

PVL675LCN

Семейство продуктов

Варочная поверхность

Тип встраивания

Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

Размеры

70/75 cm

Источник питания


Газ

Тип

Газ

EAN-код

8017709217822

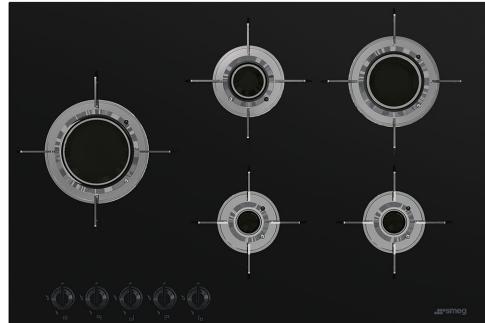

Эстетика



Эстетика

Dolce Stil Novo

Цвет

Черный

Отделка

Стекло

Материал

Стекло

Тип стекла

Стеклокерамика

Тип края стекла

Прямой край

Стекло на стали

Да

Решетки

Нержавеющая сталь

Покрытие решеток

Титан

Горелки

Blade Flame

Материал горелок

Латунный

Покрытие горелок

Никель

Тип управления

Поворотные переключатели

Расположение переключателей

Фронтальное

Количество переключателей

5

Цвет переключателей

Черный

Логотип

Шелкография

Цвет сериографии

Серый

Другие цвета

Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

5

Количество зон приготовления

5

Опции

Стандартный вырез 482-486x700-704 мм

Технические характеристики

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Газ-контроль Да

**Автоматический
электроподжиг** Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Частота тока 50/60 Гц

Напряжение 220-240 В

Длина электрического 120 см

**Тип электрического
кабеля** Однофазное

**Тип электрической
вилки** Нет

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Коническое


Подключение к газу Цилиндрическое

Номинальная мощность 9600 Вт

Жиклеры для других G25 природный газ, G30

газа

типов газа в комплекте GPL сжиженный газ

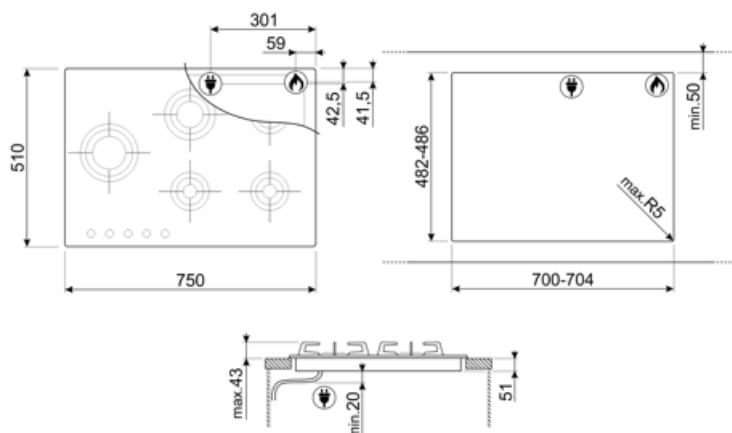

Совместимые Аксессуары

6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



GRM



LGCN



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

6MP1BFB3



GRW



WOKGHU



Решетка Wok

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Поворотные переключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.