PVL675LCN

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	70/75 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709217822

Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип скла	Так
Решітки	Нержавіюча сталь
Покриття решіток	Титан
Конфорки	Ламіновані
Матеріал конфорок	Латунний
Покриття конфорок	Нікельовані
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	5
Колір перемикачів	Чорний
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий
Також доступні кольори	Нержавіюча сталь

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	5
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	482-486x700-704 мм

Технічні характеристики

UR

Центральна ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт
Задня центральна - Газ - SRD - 1.60 кВт
Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.00 кВт
Задня права - Газ - RP - 2.50 кВт
Передня права - Газ - AUX - 1.00 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	No

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	9600 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G25 Природний газ, G30 GPL Зріджений газ		

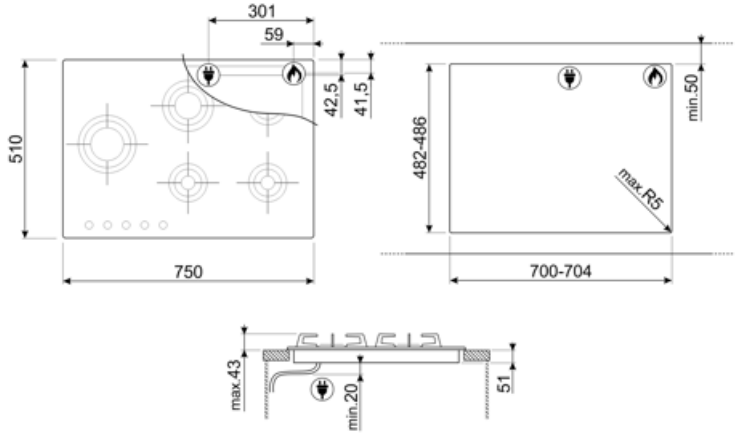

Compatible Accessories

6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade

GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей

LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

6MP1BFB3

GRW

Решетка Wok

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary

Поворотные перключатели

Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

UR

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.