

PX140



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

100 cm

Газ

Газ

8017709110659



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Решетки

Горелки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Поворотные переключатели с подсветкой

Цвет сериографии

Другие цвета

Linea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Чугунные

Вертикальное пламя

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Да

Черный

Антрацит

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество газовых зон приготовления

4

Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Центральная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Центральная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Правая - Газ - быстрая - 3.00 кВт

Газ-контроль

Да

**Автоматический
электроподжиг**

Да

Электрическое подключение

**Тип электрического
кабеля**

Однофазное

**Длина электрического
кабеля**

120 см

Подключение к газу

Тип газа


G20 природный газ

**Номинальная мощность
газа**

9950 Вт

Подключение к газу

Коническое

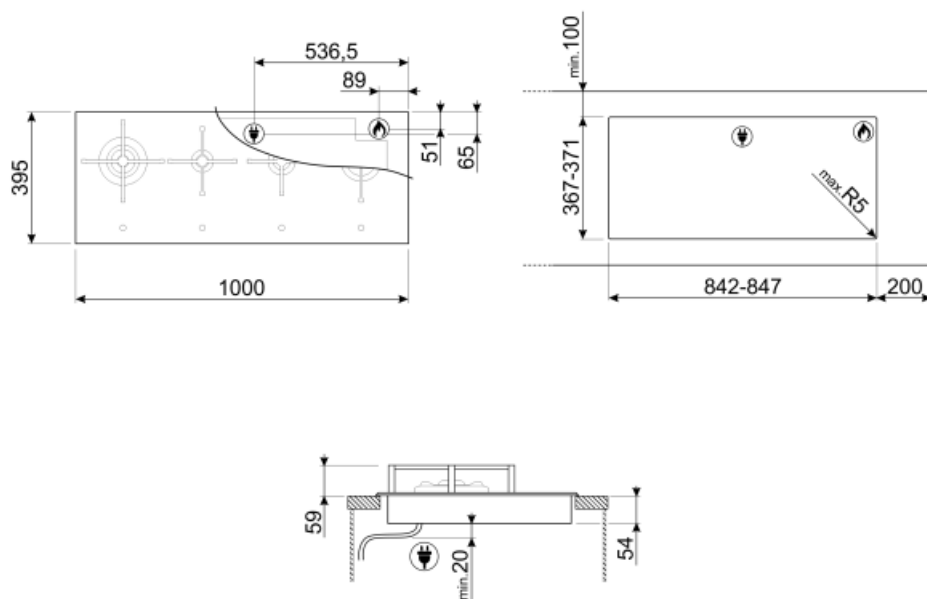

Symbols glossary (ТТ)



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.