

PX1402



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	100 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709253707



Æstetik



Æstetik	Linea
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Serie	Ny
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Lodret flamme
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 367-371x842-847 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 4.20 kW

Midten til venstre - Gas - AUX - 1.05 kW

Midt-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Højre - Gas - Hurtig - 3.00 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning,
normering (W)

5 W

Spænding (V)

220-240 V

Ledningstype

Enkelt fase

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Strømforsyning
ledningslængde

120 cm

Stik

No

Gastilslutning

Gastype

Naturgas G20

Gastilslutning

Cylinderformet

Andre gasdyser
medfølger


G30 GPL-gas, G110 Bygas

Andre givne
gasforbindelser

Konisk

Gastilslutning normering
(W)

9950 W

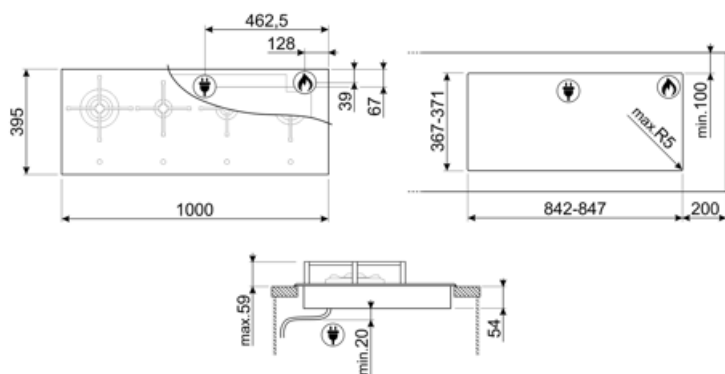

Compatible Accessories



GRW
Wok support








TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm. |  | Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke. |
|  | Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt. |  | Retningsbrændere: har en næsten lodret flamme, der overfører ægte kraft til gryden. |
|  | Knapbetjening | | |