

PX1402

Familia Encimera de cocción

Instalación Semifilo Dimensión 100 cm Alimentación Gas Tipología Gas

Código EAN 8017709253707



Estética







Estética Línea

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Serie New

Rejillas Parrillas de fundición

Quemadores Llama vertical

Tipo de regulación mandos Mandos Posición mandos Frontal N.º de mandos

Efecto inox Color mandos Logo Serigrafiado Color de la serigrafía Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas Número total de zonas de cocción

Opciones

Hueco estándar 367-371x842-847 mm

SMEG SPA 15/12/2025



Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 4.20 kW Central izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW Central derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Derecha - Gas - RP - 3.00 kW Sistema de válvulas de Sí seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica Tensión (V)

220-240 V Tipo de cable eléctrico Monofase

50/60 Hz Frecuencia (Hz) Largo del cable de 120 cm alimentación

Conexión de gas

Tipo de gas Conexión de gas

Otros inyectores de gas

incluidos

G20 gas natural Cilindrico

G30 Gas Liquido GPL, G110

Gas ciudad

5 W


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9950 W

conexión gas

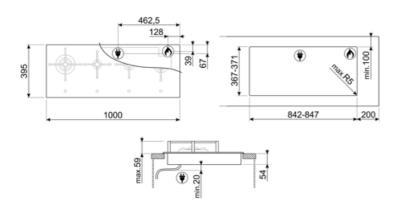

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

GRW

Soporte para Wok



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Soporte de hierro fundido para Wok

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 15/12/2025