

PX1402



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	100 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709253707



Estetisk linje



Estetikk	Linea
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Serie	Ny
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Vertikal flamme
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 367-371x842-847 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 4.20 kW
 Midten venstre - Gass - AUX - 1.05 kW
 Midten høyre - Gass - SRD - 1.70 kW
 Høyre - Gass - RP - 3.00 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	5 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Kontakt	No

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9950 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL, Bygass G110		

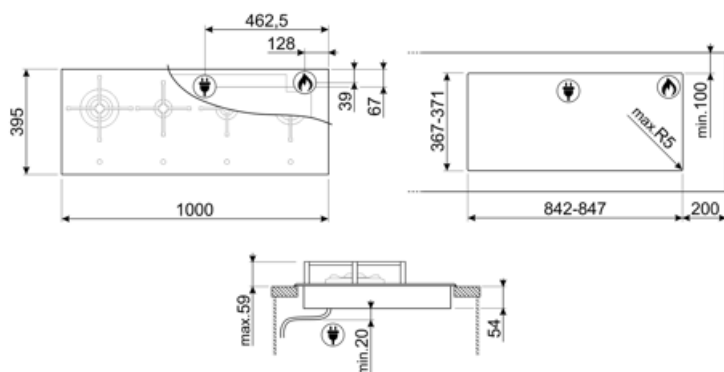

Compatible Accessories



GRW
Wok support



TPK
Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Retningsbrennere: Har en nesten vertikal flamme som overfører ren effekt til kjelen. |
|  | Bryterknottkontroll | | |