

# PX1402



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw
Afmeting	100 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709253707



## Design



Esthetiek	Linea
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
Serie	Nieuw
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Verticale vlam
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Zwart

## Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

## Opties

Worktop Cut-Out	367-371x842-847 mm
-----------------	--------------------

## Technische specificaties

UR

Links - Gas - URP - 4.20 kW

Linksmidden - Gas - AUX - 1.05 kW

Rechtsmidden - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechts - Gas - RP - 3.00 kW

Thermobeveiliging Ja


Automatische ontsteking Ja

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	5 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	No

## Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Conisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9950 W
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL, G110 Stadsgas		

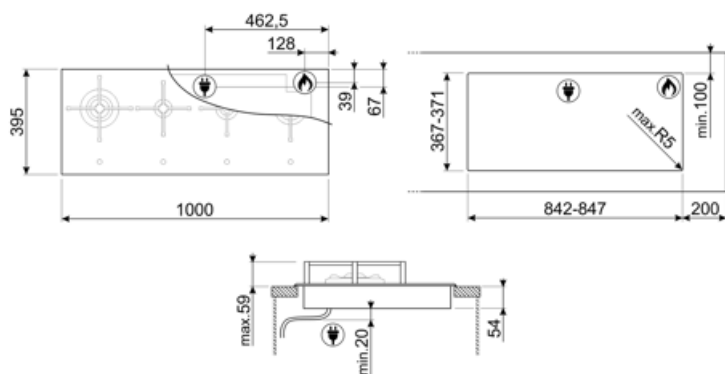

---

## Compatibele Accessoires

---



**GRW**  
Wok support



**TPK**  
Roestvrijstalen grillplaat om  
Teppanyaki-gerechten te bereiden



**WOKGHU**  
Cast iron WOK Support

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.   |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.               |
|  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen. |  | Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot. |
|  | Knobs control   |   |   |