

PX1402



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Ультранизкий профиль

100 cm

Газ

Газ

8017709253707



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Серия

Решетки

Горелки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Логотип

Цвет сериографии

Linea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Новый

Чугунные

Вертикальное пламя

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Шелкография

Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

4

Количество зон приготовления

4

Опции

Стандартный вырез

367-371x842-847 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт

Центральная левая - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт

Центральная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Правая - Газ - быстрая - 3.00 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	5 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	Тип электрической вилки	No

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	9950 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ		

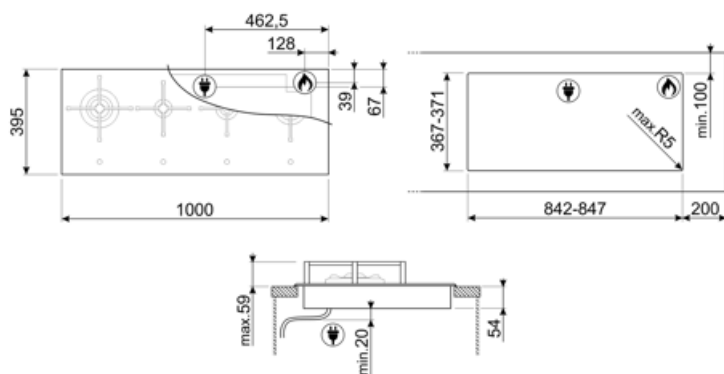

Совместимые Аксессуары



GRW

Решетка Wok



TPK

Гриль Терраплай



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные переключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.