PX1402

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	100 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709253707

Естетика

Естетика	Linea
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Серія	Нова
Решітки	Чавунно-сірий
Конфорки	З вертикальним полум'ям
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Ефект нерж. сталі
Колір серіографії	Чорний

Програми/ Функції

Кількість зон приготування	4
Кількість газових зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	367-371x842-847 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 4.20 кВт
Центральна ліва - Газ - AUX - 1.05 кВт
Центральна права - Газ - SRD - 1.70 кВт
Права - Газ - RP - 3.00 кВт

Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	5 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	9950 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ, G110 Міський газ		

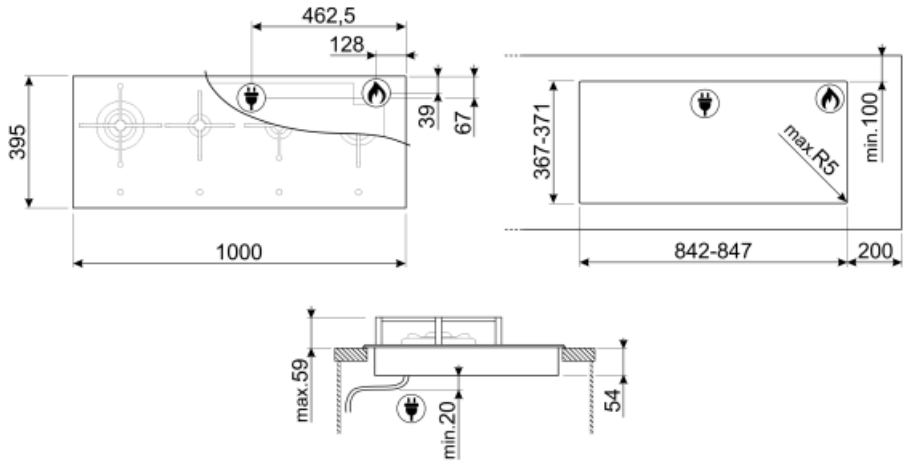

Not included accessories



GRW

Решетка Wok

WOKGHU

Чугунное кольцо WOK

TPK

Гриль Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.

Поворотные перключатели

Направленные горелки: имеют почти вертикальное пламя, которое передает реальную мощность на дно посуды.

Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.