

PX1402AU



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	100 cm
Strømforsyning	Gas
Type	Gaskogeplade
EAN-kode	8017709267100



Æstetik



Æstetik	Linea
Farve	Rustfrit stål
Finish	Børstet
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
Serie	Ny
Grydereoler	Støbejern
Brændere	Lodret flamme
Type af betjeningsindstilling	Betjeningsknapper
Drejeknap position	Forside
Antal betjeninger	4
Betjening farve	Ståleffekt
Serigrafi farve	Sort

Program / Funktioner

Samlet antal gaszoner	4
Zoner i alt	4

Valgmuligheder

Udskæring af bordplade 367-371x842-847 mm

Tekniske egenskaber

UR

Venstre - Gas - UR - 4.20 kW

Midten til venstre - Gas - AUX - 1.05 kW

Midt-højre - Gas - Semi-hurtig - 1.70 kW

Højre - Gas - Hurtig - 3.00 kW

Gas-sikkerhedsventiler Ja

Automatisk tænding

Ja

Elektrisk tilslutning


Stik (I) Australien
Elektrisk tilslutning, normering (W) 5 W
Spænding (V) 220-240 V
Ledningstype Enkelt fase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde 120 cm
Stik I

Gastilslutning

Gastype Naturgas G20
Gastilslutning Konisk

Andre gasdyser medfølger G30 GPL-gas
Gastilslutning normering 10055.6 W (W)

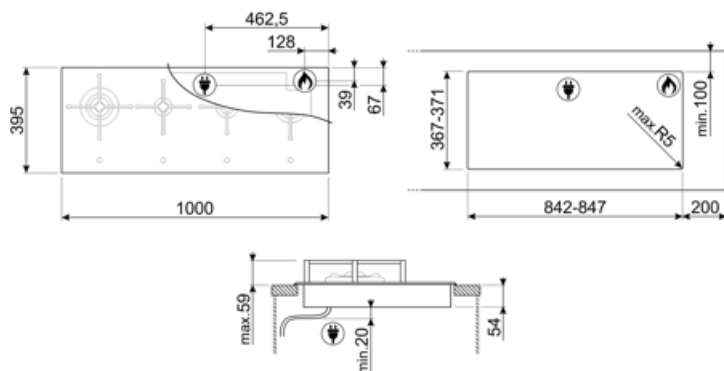

Symbols glossary



Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.



Ultra hurtige brændere: Kraftige ultrahurtige brændere tilbyder op til 5kW effekt.



Knapbetjening



Tunge støbejernsgrydereoler: til maksimum stabilitet og styrke.



Retningsbrændere: har en næsten lodret flamme, der overfører ægte kraft til gryden.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control