

# PX1402AU



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709267100



## Ästhetik



Ästhetik	Linea
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Vertikale Flamme
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen

Ausschnittmass	367-371x842-847 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW

Mitte links - GAS - Sparbrenner - 1.05 kW

Mitte rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 3.00 kW

Thermoelektrische  
Zündsicherung Ja

Automatische  
Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss


Netzstecker (I) Australien  
Elektrischer  
Gesamtanschlußwert 5 W  
Spannung 220-240 V  
Typ des vormontierten  
Anschlusskabels Einphasig

Frequenz 50/60 Hz  
Länge Netzkabel 120 cm  
Netzstecker I

## Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar  
Gasanschluss Konisch

Weitere mitgelieferte  
Gasdüsensätze Flüssiggas (LPG) G30/31  
Nennbelastung Qn 10055,6 W

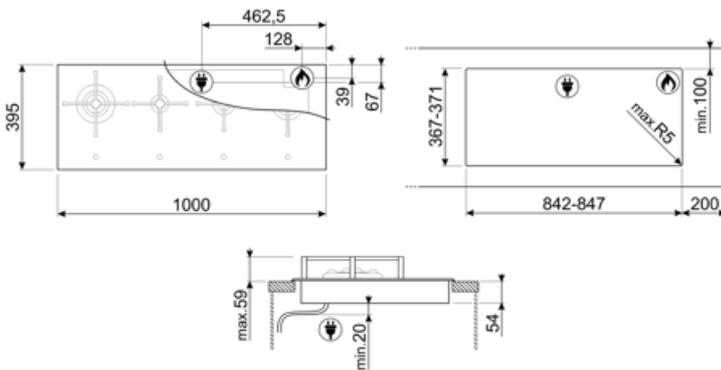

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.         |  | Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.           |
|  | Ultraschnell-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |  | Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot. |
|  | Drehknebelbedienung   |   |   |