PX1402AU

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	100 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709267100

Ästhetik

Ästhetik	Linea
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Vertikale Flamme
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	367-371x842-847 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 4.20 kW
Mitte links - GAS - Sparbrenner - 1.05 kW
Mitte rechts - Gas - Normalbrenner - 1.70 kW
Rechts - Gas - Starkbrenner - 3.00 kW

Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(I) Australien	**Frequenz**	50/60 Hz
Elektrischer Gesamtanschlußwert	5 W	**Länge Netzkabel**	120 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	I
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig		

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze**	Flüssiggas (LPG) G30/31
Gasanschluss	Konisch	**Nennbelastung Qn**	10055,6 W

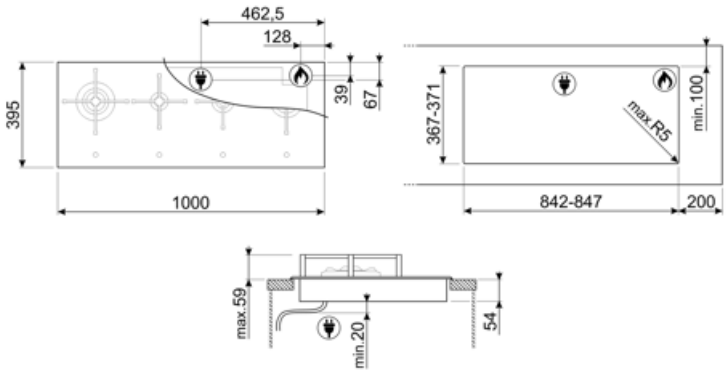

Symbols glossary

Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.

Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.

Drehknebelbedienung

Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.

Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot.

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control