

PX1402AU



| | |
|--------------|---------------------|
| Familia | Encimera de cocción |
| Instalación | Semifilo |
| Dimensión | 100 cm |
| Alimentación | Gas |
| Tipología | Gas |
| Código EAN | 8017709267100 |



Estética



| | |
|---------------------------|------------------------|
| Estética | Línea |
| Color | Acero inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Serie | New |
| Rejillas | Parrillas de fundición |
| Quemadores | Llama vertical |
| Tipo de regulación mandos | Mandos |
| Posición mandos | Frontal |
| N.º de mandos | 4 |
| Color mandos | Efecto inox |
| Color de la serigrafía | Negro |

Programas/Funciones

| | |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 4 |
| Número total de zonas de cocción | 4 |

Opciones

| | |
|----------------|--------------------|
| Hueco estándar | 367-371x842-847 mm |
|----------------|--------------------|

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 4.20 kW

Central izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Central derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Derecha - Gas - RP - 3.00 kW

Sistema de válvulas de
seguridad Sí

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Enchufe (I) Australia

Datos nominales de
conexión eléctrica 5 W

Tensión (V) 220-240 V

Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Largo del cable de
alimentación 120 cm

Enchufe I


Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Conico

Otros inyectores de gas
incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de
conexión gas 10055,6 W

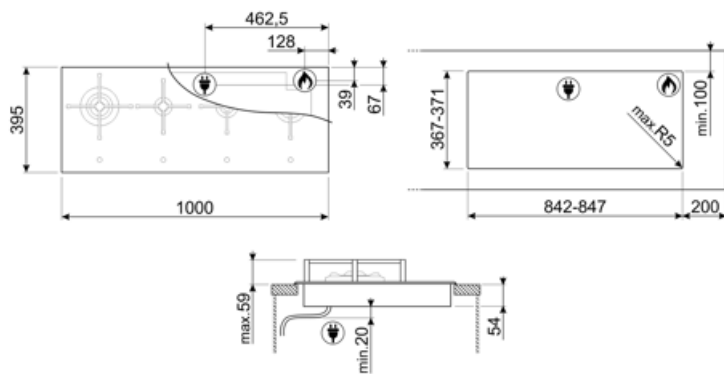

Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Knobs control