

PX1402AU



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	100 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709267100



Estética



Estética	Línea
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Serie	New
Rejillas	Parrillas de fundición
Quemadores	Llama vertical
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	4
Color mandos	Efecto inox
Color de la serigrafía	Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	367-371x842-847 mm
----------------	--------------------

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 4.20 kW

Central izquierda - Gas - AUX - 1.05 kW

Central derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Derecha - Gas - RP - 3.00 kW

Sistema de válvulas de
seguridad Sí

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Enchufe (I) Australia

Datos nominales de
conexión eléctrica 5 W

Tensión (V) 220-240 V

Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Largo del cable de
alimentación 120 cm

Enchufe I


Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural

Conexión de gas Conico

Otros inyectores de gas
incluidos G30 Gas Liquido GPL

Datos nominales de
conexión gas 10055,6 W

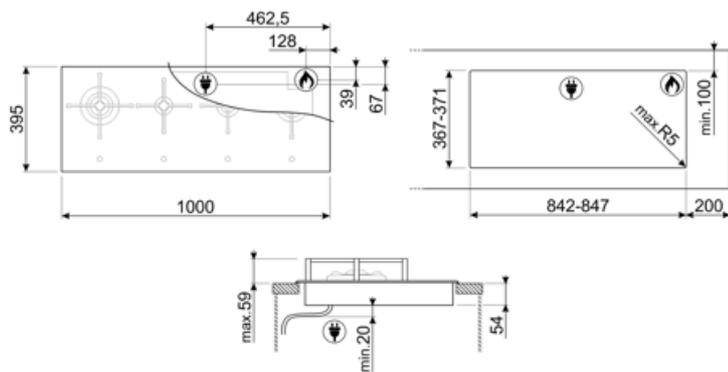

Symbols glossary



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Knobs control



High-Flame: los quemadores High-Flame producen una llama casi vertical que reduce la pérdida de calor y aumenta la potencia transferida a la olla.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.