

PX1402AU



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Semifilo
Dimensione	100 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709267100



Estetica



Estetica	Linea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Materiale	Inox
Tipo inox	Satinato
Serie	New
Griglie	Ghisa
Brucciatori	A fiamma verticale
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Effetto Inox
Colore serigrafia	Nero

Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas	4
Numero totale di zone di cottura	4

Opzioni

Foro da incasso	367-371x842-847 mm
-----------------	--------------------

Caratteristiche Tecniche

UR

Sinistra - Gas - Ultrarapido - 4.20 kW

Centrale sinistra - Gas - Ausiliario - 1.05 kW

Centrale destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Destra - Gas - Rapido - 3.00 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì
manopola

Collegamento Elettrico


Spina (I) Australia
Dati nominali di collegamento elettrico 5 W
Tensione (V) 220-240 V
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm
Spina I

Collegamento Gas

Tipo di gas G20 Gas naturale
Collegamento gas Conico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL
Dati nominali di collegamento gas 10055.6 W

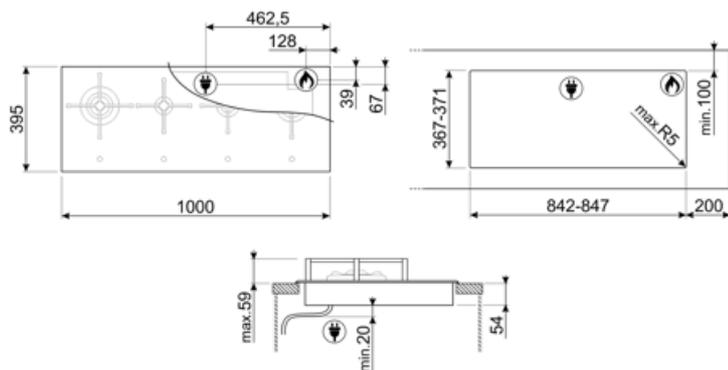

Glossario simboli

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.</p> |  <p>Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.</p> |
|  <p>Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.</p> |  <p>High-Flame: I bruciatori High-Flame producono una fiamma pressoché verticale che riduce la dispersione di calore e aumenta la potenza trasferita alla pentola.</p> |
|  <p>Controllo con manopole</p> | |

Benefit

Gas hobs

Controllo costante della fonte di calore e la variazione di temperatura è semplice e immediata

Dotata di termocoppia, l'alimentazione del gas viene interrotta in caso di spegnimento della fiamma, per una maggiore sicurezza.

Regolazione accurata della potenza tramite manopole, per una gestione più precisa del livello di cottura