

PX1402AU



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Ultralav profil
Mål	100 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709267100



Estetisk linje



Estetikk	Linea
Farge	Rustfritt stål
Finish	Satinert
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
Serie	Ny
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Vertikal flamme
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Rustfritt stål-effekt
Serigrafi farge	Sort

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner

Nedfelling i benkeplate 367-371x842-847 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 4.20 kW
 Midten venstre - Gass - AUX - 1.05 kW
 Midten høyre - Gass - SRD - 1.70 kW
 Høyre - Gass - RP - 3.00 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling


Støpseltype	(I) Australia	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	5 W	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Kontakt	I
Type ledning	Enfase		

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL
Gasstilkobling	Konisk	Måling av gassforbindelse (W)	10055.6 W

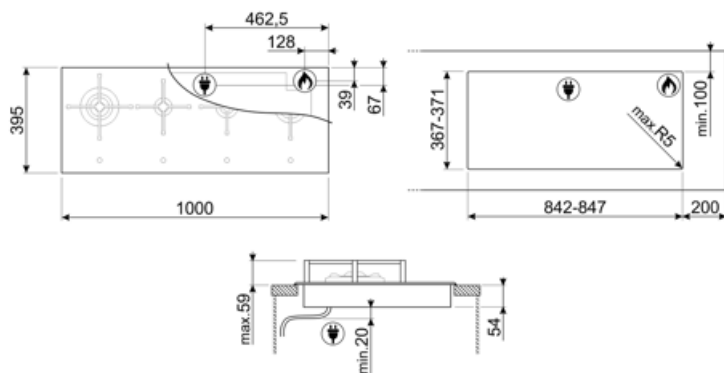

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Ultralav profil: Installasjon av produkt med flate kanter - høyde 1 mm |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. |  | Retningsbrennere: Har en nesten vertikal flamme som overfører ren effekt til kjelen. |
|  | Bryterknottkontroll | | |