

PX1402AU



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw
Afmeting	100 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709267100



Design



Esthetiek	Linea
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
Serie	Nieuw
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Verticale vlam
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Rvs look
Kleur serigrafie	Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas	4
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Worktop Cut-Out	367-371x842-847 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

UR

Links - Gas - URP - 4.20 kW

Linksmidden - Gas - AUX - 1.05 kW

Rechtsmidden - Gas - SRD - 1.70 kW

Rechts - Gas - RP - 3.00 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Stekker (I) Australia

Aansluitwaarde 5 W

Spanning (V) 220-240 V

Type stroomkabel Eenfasig

Frequentie 50/60 Hz

Lengte voedingskabel 120 cm

Stekker I

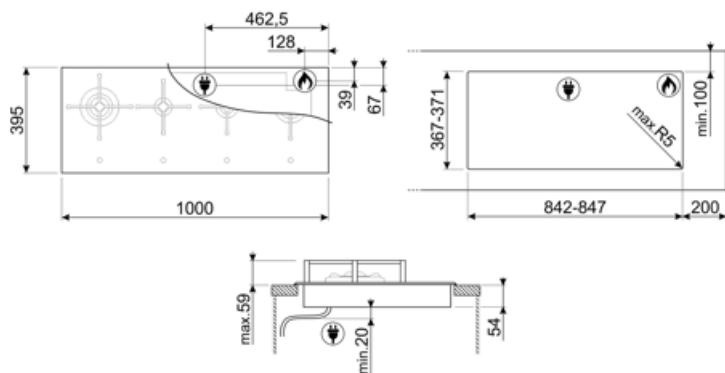
Gasaansluiting

Type gas G20 Aardgas






Gasaansluiting Conisch

Andere sproeiers meegeleverd G30 Vloeibaar gas GPL

Nominale aansluitwaarde gas 10055.6 W



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm. |  | Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte. |
|  | Ultrasnelle branders: Krachtige ultrasnelle branders bieden tot 5kw vermogen. |  | Directional burners: have an almost vertical flame which transfers real power to the pot. |
|  | Knobs control | | |