

PX1402AU



Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll

Extra låg profil

100 cm

Gas

Gashäll

8017709267100



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av stål

Serie

Pannställ

Typ av brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Linea

Rostfritt stål

Sidenmatt

Rostfritt stål

Borstad

Ny

Gjutjärn

Vertikal låga

Vred

Front

4

Rostfritt stål liknande

Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ

Standard
inbyggnadsmått

367-371x842-847 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 4.20 kW

Mitten vänster - Gas - AUX - 1.05 kW

Mitten höger - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger - Gas - RP - 3.00 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt (I) Australien

Anslutningseffekt 5 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt I


Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Konisk

Andra medföljande dysor G30 Gasol

Anslutningseffekt 10055.6 W

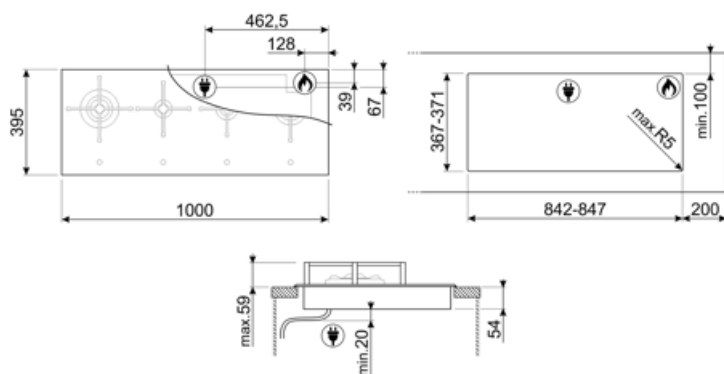

Symbols glossary



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Riktade brännare: har en nästan vertikal flamma vilket överför mer effekt till kastrullen.



Kontrollvred

Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Accurate power adjustment via knobs, for more precise cooking level control