

PX164L



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709247416



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Serie
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Color de la serigrafía

Línea
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
New
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
4
Efecto inox
Negro

Opciones



Hueco estándar 478-482x555-560 mm

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.50 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W
Tensión (V) 220-240 V
Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación 120 cm

Conexión de gas

Tipo de gas G20 gas natural
Conexión de gas Cilindrico
Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Liquido GPL

Otras conexiones de gas previstas Cónica
Datos nominales de conexión gas 9000 W

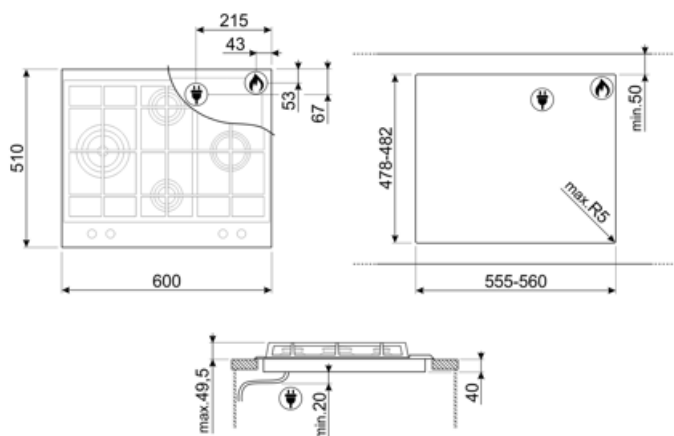

Not included accessories



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quegador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control