

# PX164L



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Famille             | Table de cuisson |
| Type d'encastrement | Traditionnel     |
| Dimension           | 60 cm            |
| Alimentation        | Gaz              |
| Type                | Gaz              |
| Code EAN            | 8017709247416    |



## Esthétique



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Esthétique                | Linéa             |
| Couleur                   | Inox              |
| Finition                  | Satiné            |
| Matériau                  | Inox              |
| Type d'inox               | Brossé            |
| Série                     | Nouveauté         |
| Grilles                   | Fonte             |
| Brûleurs                  | Contemporain Smeg |
| Matériau des brûleurs     | Aluminium         |
| Type de commandes         | Manettes          |
| Position des commandes    | Frontal           |
| Nombre de manettes        | 4                 |
| Couleur des manettes      | Effet inox        |
| Couleur de la sérigraphie | Noir              |

## Programmes / Fonctions

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nombre de brûleurs gaz | 4 |
| Nombre total de foyers | 4 |

## Options



|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Encastrement | 478-482x555-560 mm |
|--------------|--------------------|

## Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW

Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW

Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui  
intégré aux manettes

## Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W

Tension 220-240 V

Type de câble  
d'alimentation installé Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz

Longueur du câble  
d'alimentation 120 cm

## Raccordement gaz


Type de gaz G20 Gaz naturel

Raccordement au gaz Cylindrique

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel Côneique

Puissance nominale gaz 9000 W

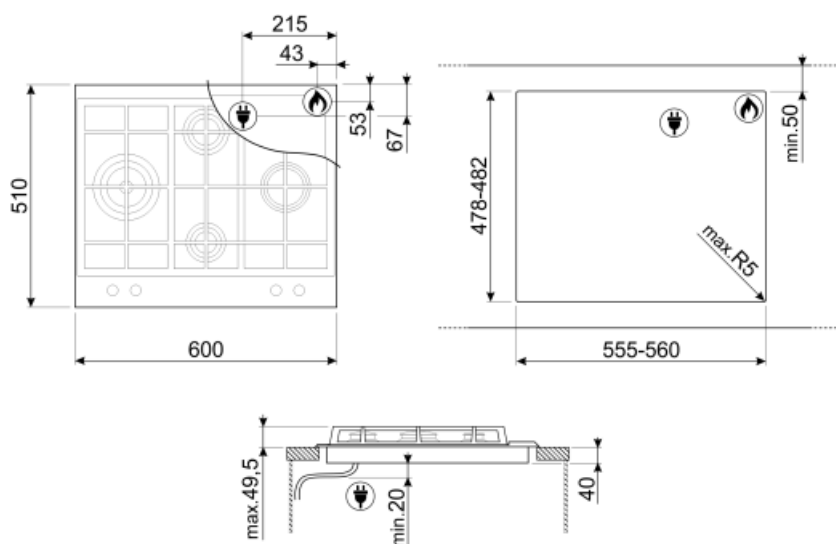

---

## Not included accessories

---



**GRW**



**WOKGHU**

Support WOK en fonte



**TPK**

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes