

PX164L



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709247416



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג פלדה

Serie

מעמדי מחבתות

מבערים

חומר מבער

סוג הגדרת בקרות

מיקום כפתורי בקרה

מס' בקרות

צבע בקרות

צבע הדפסת רשת

Linea

נירוסטה

סאטין

נירוסטה

מוברש

New

ברזל יצוק

Smeg Contemporary

אלומיניום

כפתורי בקרה

קדמית

4

אפקט פלדה

שחור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז

4

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית

478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.50 kW
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.80
 קדמי-אמצעי - גז - AUX - 1.10 kW
 kW ימני - גז - מהירות - 2.60


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט) 1 W תדר (Hz) 50/60 Hz
 (מתח (וולט) 220-240 V אורך כבל חשמל 120 cm
 סוג כבל חשמל חד-פאזי

חיבור גז

סוג גז G20 גז טבעי G20 חיבורי גז אחרים מצורפים קוני 9000 W
 Gas connection Cylindrical (דירוג חיבור גז (ואט)
 חריצי גז אחרים כלולים G30 גז נוזלי G30

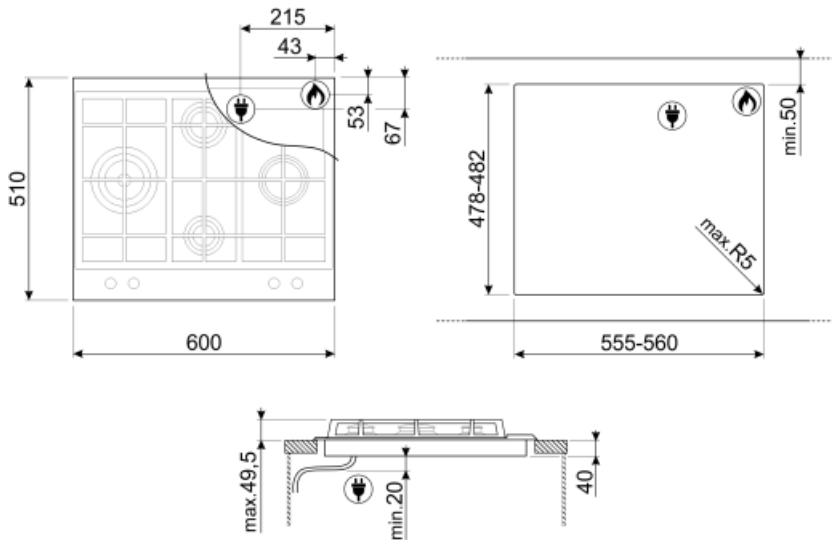

Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק



TPK
לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט