

PX164L



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
60 cm
גז
גז
8017709247416



אסתטיקה



סדרה עיצובית
Serie
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
לוגו
צבע הדפסת רשת

Linea
New
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
4
אפקט פלדה
מסך משי
שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	4
מספר אזורי בישול	4

אפשרויות



שבלונה סטנדרטית 478-482x555-560 mm

מאפיינים טכניים

UR

גז - שמאלי - UR - 3.50 kW
 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה - 1.80
 kW קדמי-אמצעי - גז - AUX - 1.10
 kW ימני - גז - מהירות - 2.60


שסתומי בטיחות לגז כן הצתה אוטומטית כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	1 W	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	No
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	תקע	לא
תדר (Hz)	50/60 Hz		

חיבור גז

סוג גז	גז טבעי G20	חיבורי גז אחרים מצורפים	קוני
Gas connection	Cilindrical	(דירוג חיבור גז (ואט	9000 W
חרירי גז אחרים כלולים	גפ"ם גז נוזלי G30		

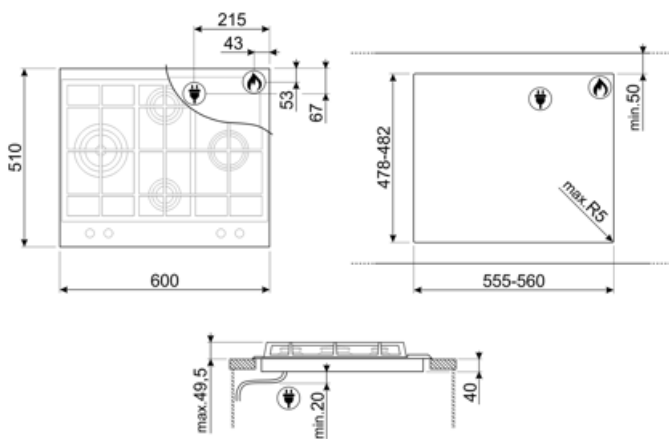

Compatible Accessories



GRW

תמיכה לווק



WOKGHU

תמיכה לווק מברזל יצוק

Symbols glossary



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



בקרה בכפתורים



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילוואט