

# PX164L



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
Gáz  
Gáz  
8017709247416



## Design



Design család  
Kollekció  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Acél típusa  
Edénytartó állvány  
Égők  
Égők anyaga  
Vezérlés típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlőelemek száma  
Vezérlőelemek színe  
Logó  
Szerigrafia színe

Linea  
New  
Rozsdamentes acél  
Szatén  
Rozsdamentes acél  
Szálcsiszolt  
Öntöttvas  
Smeg Contemporary  
Alumínium  
Vezérlőgombok  
Elülső  
4  
Acél hatás  
Selyem rács  
Fekete

## Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4  
Főzőzónák száma összesen 4

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz - UR - 3.50 kW

Hátsó-közép - Gáz - Félgyors - 1.80 kW

Elülső-közép - Gáz - AUX - 1.10 kW

Jobb - Gáz - Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

50/60 Hz

Feszültség (V) 220-240 V

Tápkábel hossza 120 cm

120 cm

Telepített elektromos kábel típusa Egyfázisú

Csatlakozódugó Nem

Nem

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20 Földgáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások


Kúp alakú

Gas connection Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Gázcsatlakozás névleges értéke (W) 9000 W

9000 W

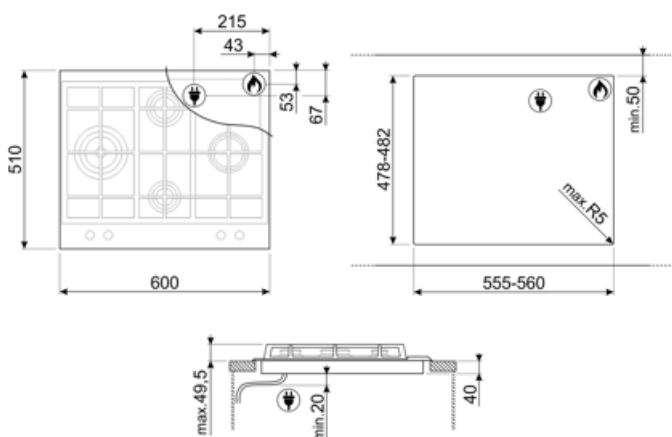

---

## Compatible Accessories

---



**GRW**  
Woktartó








**WOKGHU**  
Öntöttvas WOK tartó

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standard beépítés: Hagományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |  | Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében. |
|  | STANDARD KIVÁGÁS   |  | Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.             |
|  | Vezérlőgombok  |   |  |