

PX164L



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Standard

60 cm

Gaz

Gazowa

8017709247416



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Seria

Ruszt

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Linea

Stal nierdzewna

Satynowany

Stal nierdzewna

Szczotkowana

Nowy

Żeliwo

Smeg Contemporary

Aluminium

Pokręta

Front

4

Efekt stali nierdzewnej

Czarny

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

4

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Lewy - Gaz - Ultra szybki - 3.50 kW

Tylny centralny - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Przedni centralny - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Prawy - Gaz - Szybki - 2.60 kW

Zabezpieczenie
przeciwwypływowe
gazu

Tak

Zapalarka elektryczna
zintegrowana w
pokrętle

Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W) 1 W

Napięcie (V) 220-240 V

Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz)

50/60 Hz

Długość przewodu
zasilającego (cm)

120 cm

Wtyczka

No

Podłączenie gazowe

Typ gazu

G20 gaz naturalny

Podłączenie gazowe

Cylindryczne

Zamienne dysze do
gazu


G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza
gazowe

Stożkowe

Moc przyłączeniowa
gazu

9000 W

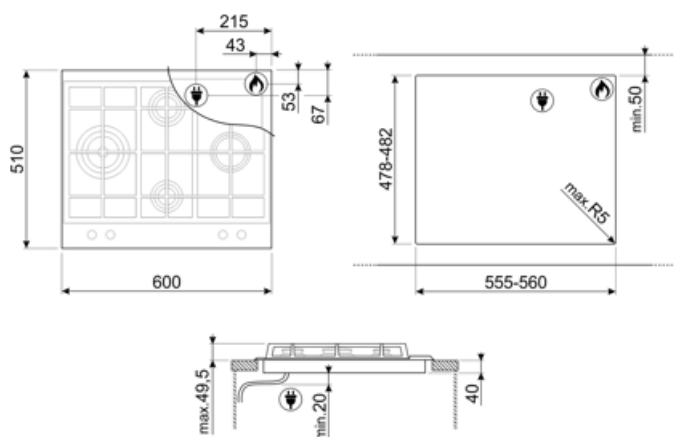

Kompatybilne Akcesoria



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie pokrętłami



Standardowe wycięcie



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.