

PX164L



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709247416



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип нержавеющей стали

Серия

Решетки

Горелки

Материал горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Linea

Нержавеющая сталь

Матовая

Нержавеющая сталь

Матовая

Новый

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Эффект нержавеющей стали

Черный

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики



Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт
 Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
 Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль Да **Автоматический электроподжиг** Да

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| Номинальная мощность | 1 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Тип электрического кабеля | Однофазное | | |

Подключение к газу

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Тип газа | G20 природный газ | Подключение к газу | Коническое |
| Подключение к газу | Цилиндрическое | Номинальная мощность газа | 9000 Вт |
| Жиклеры для других типов газа в комплекте | G30 GPL сжиженный газ | | |

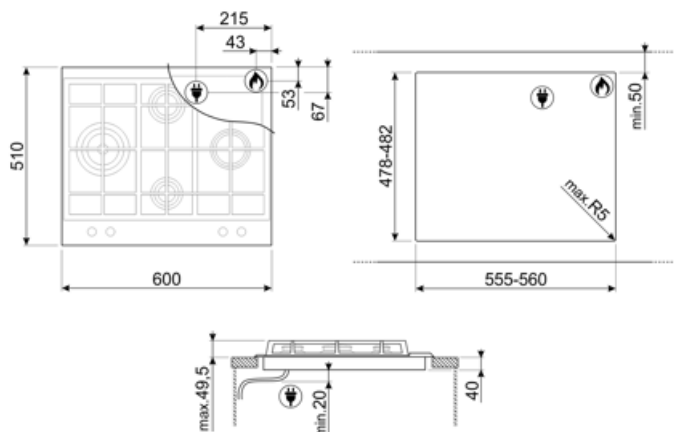

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



TPK
Гриль Террапуаки



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |