

PX164L



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газова
8017709247416



Естетика



Естетика
Колір
Отделка
Матеріал
Тип нержавіючої сталі
Серія
Решітки
Конфорки
Матеріал конфорок
Управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Linea
Нержавіюча сталь
Матова
Нержавіюча сталь
Матова
Нова
Чавунні
Smeg Contemporanea
Алюміній
Перемикачі
Фронтальне
4
Ефект нерж. сталі
Чорний

Програми/ Функції

Кількість зон приготування 4
Кількість газових зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номинальна потужність	1 Вт	Частота струму	50/60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Однофазний		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номинальна потужність газу (кВт)	9000 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

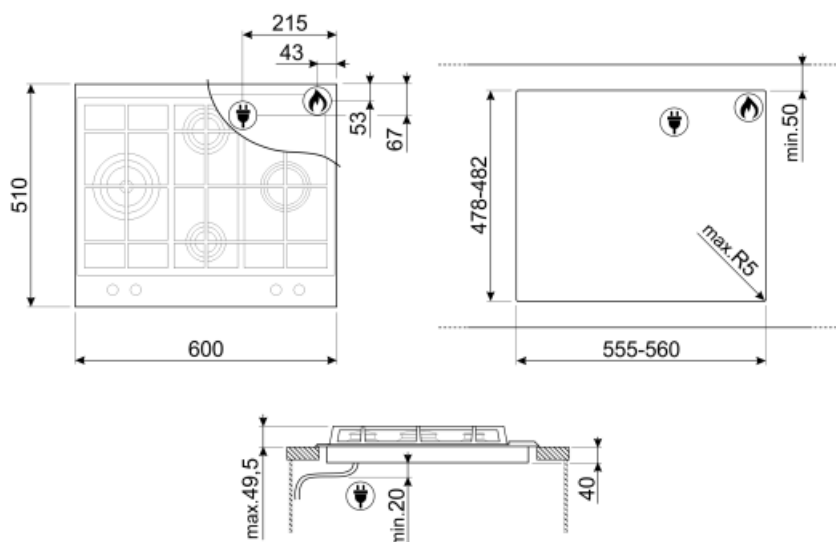

Not included accessories


6MP1PX3

Комплект ручек Linea



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



GRW

Решетка Wok



TRK

Гриль Террануаки

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Стандартный размер выреза |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |