

PX175



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Standard

70/75 cm

Gaz

Gaz

8017709247423



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Typ stali nierdzewnej

Seria

Ruszty

Palniki

Materiał palników

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Kolor nadruku

Linea

Stal nierdzewna

Satynowany

Stal nierdzewna

Szczotkowana

Nowy

Żeliwo

Smeg Contemporary

Aluminium

Pokręta

Front

5

Efekt stali nierdzewnej

Czarny

Programy / Funkcje

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Liczba palników gazowych

5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki - 4.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.80 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W
 Napięcie (V) 220-240 V
 Rodzaj przewodu Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm


Podłączenie gazowe

Typ gazu G20 gaz naturalny
 Podłączenie gazowe Cylindryczne
 Zamienne dysze do gazu G30 GPL Gaz płynny

Dostępne inne przyłącza gazowe Stożkowe
 Moc przyłączeniowa gazu 11300 W

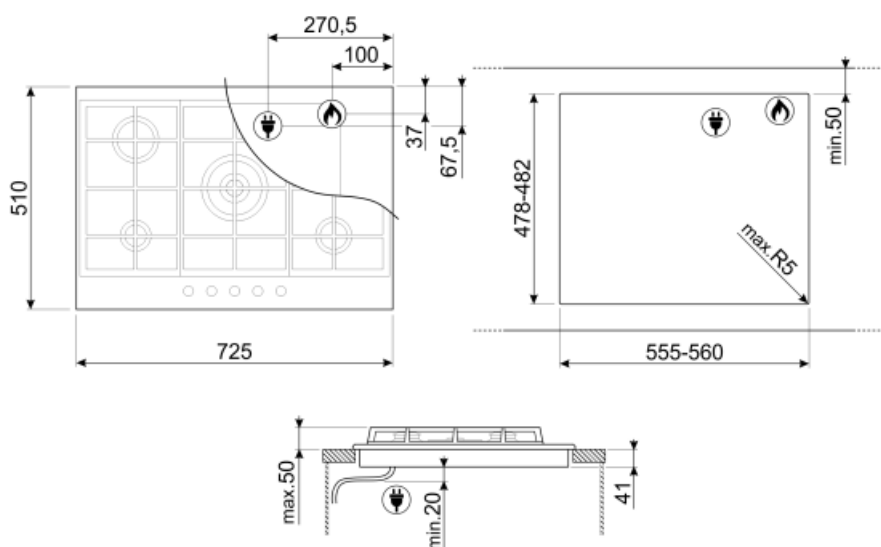

Not included accessories



GRW

Podstawka do WOKA



WOKGHU

Żeliwna podstawka do WOKA



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania
potraw Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Standardowe wycięcie



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.



Sterowanie pokrętlami