

PX175L



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709247430



Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Material

Tipo de inox

Rejillas

Quemadores

Material de los quemadores

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Color de la serigrafía

Línea

New

Acero inoxidable

Satinado

Acero inoxidable

Cepillado

Parrillas de fundición

Smeg Contemporanea

Aluminio

Mandos

Frontal

6

Efecto inox

Serigrafiado

Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

5

Número total de zonas de cocción

5

Opciones

Hueco estándar

478-482x655-660 mm

Características técnicas

UR

Central izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20 kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.80 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Largo del cable de alimentación

120 cm

Tensión (V)

220-240 V

Enchufe

No

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas previstas


Conexión de gas

Cilíndrico

Datos nominales de conexión gas

Otros inyectores de gas incluidos G30 Gas Líquido GPL

11500 W

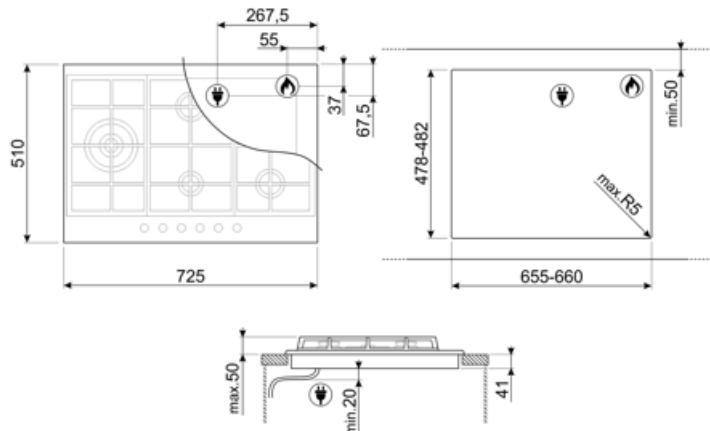

Accesorios Compatible



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control