

PX175L



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
מסורתי
70/75 cm
גז
גז
8017709247430



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג פלדה
Serie
מעמדי מחבתות
מבערים
חומר מבער
סוג הגדרת בקרות
מיקום כפתורי בקרה
מס' בקרות
צבע בקרות
צבע הדפסת רשת

Linea
נירוסטה
סאטין
נירוסטה
מוברש
New
ברזל יצוק
Smeg Contemporary
אלומיניום
כפתורי בקרה
קדמית
6
אפקט פלדה
שחור

תוכניות / פונקציות

מס' אזורי בישול גז	5
מספר אזורי בישול	5

אפשרויות

שבלונה סטנדרטית 478-482x655-660 mm

מאפיינים טכניים

UR

2 – kW (כפולות) - UR אמצעי-שמאלי - גז - 4.20

1.80 kW אחורי-אמצעי - גז - מהיר למחצה

1.10 kW - AUX - קדמי-אמצעי - גז

2.60 kW אחורי-ימני - גז - מהירות

1.80 kW קדמי-ימני - גז - מהיר למחצה

שסתומי בטיחות לגז

כן

הצתה אוטומטית

כן

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) ואט

1 W

תדר (Hz)

50/60 Hz

(מתח) וולט

220-240 V

אורך כבל חשמל

120 cm

סוג כבל חשמל

חד-פאזי

חיבור גז

סוג גז

גז טבעי G20

חיבורי גז אחרים מצורפים

קוני

Gas connection


Cilindrical

(דירוג חיבור גז) ואט

11500 W

חרירי גז אחרים כלולים

גפ"ם גז נזולי G30

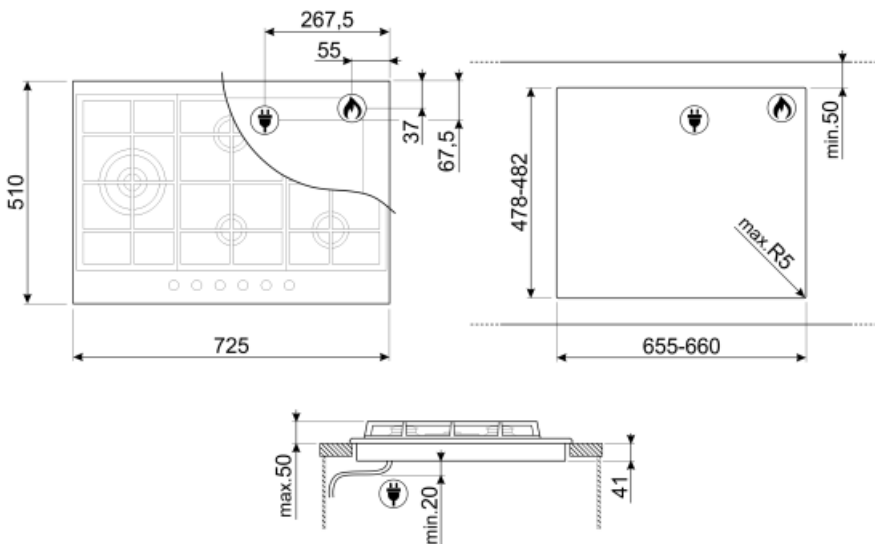

Not included accessories



GRW
תמיכה לווק



WOKGHU
תמיכה לווק מברזל יצוק



TPK
לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)



התקנה רגילה: התקנה רגילה על משטח העבודה, מתאימה לכל סט מטבח



מעמדי מחבתות מברזליצוק לעבודה מאומצת: למקסימום יציבות ואיתנות



מבערים מהירים במיוחד: מבערים רבי-עוצמה מהירים במיוחד מעניקים הפסק של עד 5 קילואט



בקרה בכפתורים