
PX364L

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709252106

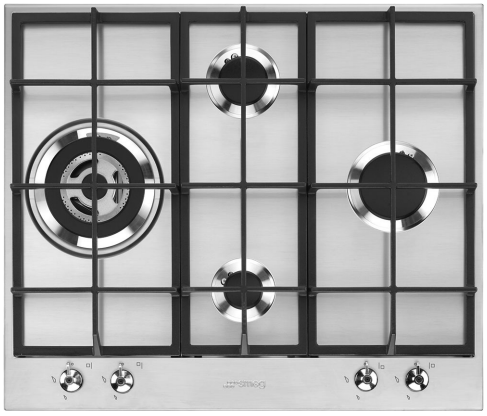

Ästhetik

Ästhetik	Classici
Serie	Neu
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Design
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Dekors	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

Optionen

Ausschnittmass	478-482x555-560 mm

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW
Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW
Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW
Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW


Thermoelektrische Zündsicherung	Ja	**Automatische Einhandzündvorrichtung**	Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	1 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	**Länge Netzkabel**	120 cm
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	**Netzstecker**	Nein

Gasanschluss

Gasart	Erdgas (H) G20-20 mbar	**Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen**	Konisch
Gasanschluss	Zylindrisch	**Nennbelastung Qn**	9000 W
Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze	Flüssiggas (LPG) G30/31		

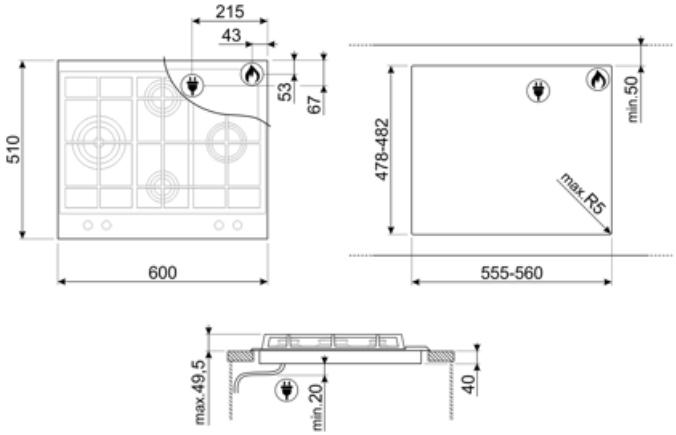

Kompatibel Zubehör



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

Alternative Produkte



PX364LMB

Farbe: Schwarz-Matt

Symbolverzeichnis



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm



Drehknebelbedienung



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.