

## PX364L



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld


Auflage

60 cm

Gas

Gas

8017709252106

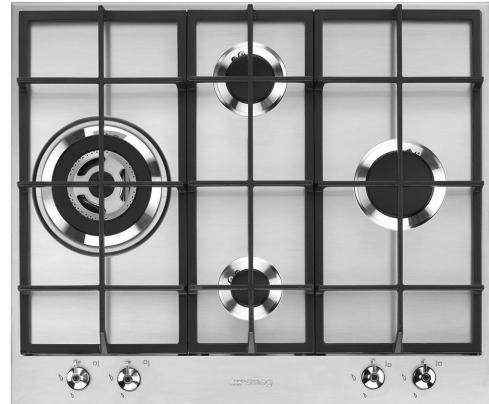

## Ästhetik



Ästhetik

Serie

Farbe

Oberfläche

Material

Art des Edelstahl

Abstellroste

Brenner

Material der Brenner

Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Classici

Neu

Edelstahl

Gebürstet

Edelstahl

Gebürstet

Gußeisen

Smeg Contemporanea

Aluminium

Bedienknebel

Frontal

4

Edelstahl-Optik

Siebdruck

Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen

4

Anzahl der Kochzonen

4

## Optionen



Ausschnittmaß

478-482x555-560 mm

## Technische Eigenschaften

**UR**

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

**Thermoelektrische Zündsicherung** Ja


**Automatische Einhandzündvorrichtung** Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	1 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung 1 (V)</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	120 cm
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig	<b>Netzstecker</b>	Nein

## Gasanschluss

<b>Gasart</b>	Erdgas (H) G20-20 mbar	<b>Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen</b>	Konisch
<b>Gasanschluss</b>	Zylindrisch		
<b>Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze</b>	Flüssiggas (LPG) G30/31	<b>Nennbelastung Qn</b>	9000 W

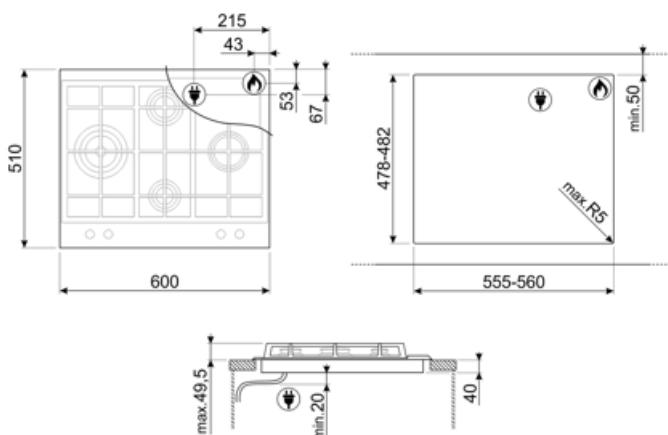

## Kompatibel Zubehör

**GRW**

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrost (emailliert und Gußeisen)

**WOKGHU**

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Alternative Produkte

---



**PX364LMB**

**Farbe:** Schwarz-Matt

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Drehknebelbedienung   |  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                              |
|  | Ultrarapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. |   |  |