


PX364L



Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709252106



Ästhetik





Ästhetik Classici
Farbe Edelstahl
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl
Art des Edelstahl Gebürstet
Serie Neu
Abstellroste Gußeisen

Brenner Smeg Contemporanea

Material der BrennerAluminiumBedienungBedienknebelPosition BedienelementeFrontalAnzahl der Bedienknebel4

Farbe der BedienknebelEdelstahl-OptikMarkenlogoSiebdruckFarbe des SiebdrucksSchwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 4
Anzahl der Kochzonen 4

Optionen



Ausschnittmass 478-482x555-560 mm



Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Spannung 1 (V)
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

220-240 V Einphasig

1 W

Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 120 cm Netzstecker No

Gasanschluss

Gasart Gasanschluss

Weitere mitgelieferte Gasdüsensätze Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch


Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen

Nennbelastung Qn

Konisch

9000 W

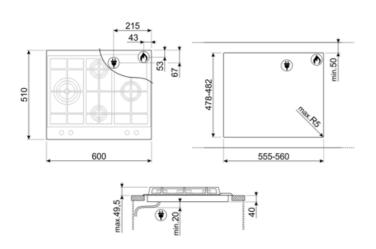



Kompatibel Zubehör

GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)



Alternative Produkte



PX364LMB

Farbe: Schwarz-Matt



Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Drehknebelbedienung



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm