

# PX364L



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709252106



## Ästhetik



Ästhetik	Classici
Serie	Neu
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung Ja

Automatische Einhandzündvorrichtung Ja

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert Spannung 1 (V) Typ des vormontierten Anschlusskabels

1 W  
220-240 V  
Einphasig

Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50/60 Hz  
120 cm  
Nein


## Gasanschluss

Gasart Gasanschluss Weitere mitgelieferte Gasdüsenätze

Erdgas (H) G20-20 mbar  
Zylindrisch  
Flüssiggas (LPG) G30/31

Weitere mitgelieferte Gasverschraubungen Nennbelastung Qn

Konisch  
9000 W

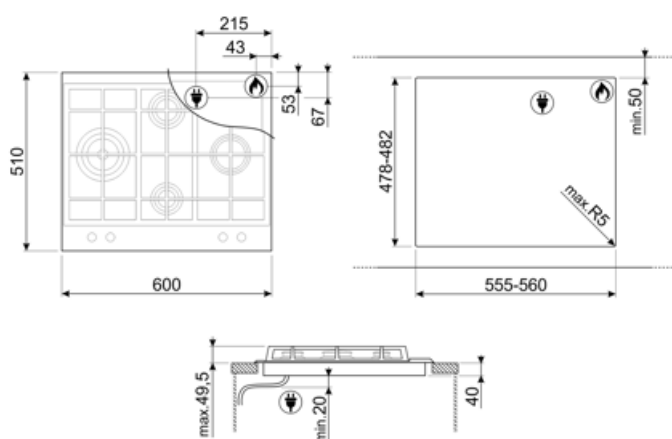

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)



### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

## Alternative Produkte

---








**PX364LMB**

**Farbe: Schwarz-Matt**

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                     |  | Ultraschnell-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.        |
|  | Drehknebelbedienung   |   |  |