


PX364L



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709252106

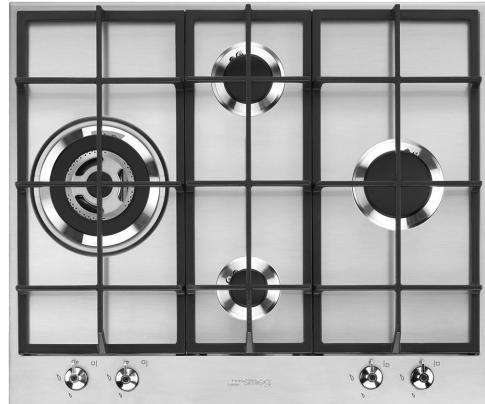

Estética



Estética

Serie

Color

Acabado

Material

Tipo de inox

Rejillas

Quemadores

Material de los quemadores

Tipo de regulación mandos

Posición mandos

N.º de mandos

Color mandos

Logo

Color de la serigrafía

Clásica

New

Acero inoxidable

Satinado

Acero inoxidable

Cepillado

Parrillas de fundición

Smeg Contemporanea

Aluminio

Mandos

Frontal

4

Efecto inox

Serigrafiado

Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

4

Número total de zonas de cocción

4

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.50 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW
Sistema de válvulas de seguridad


Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	Datos nominales de conexión gas	9000 W

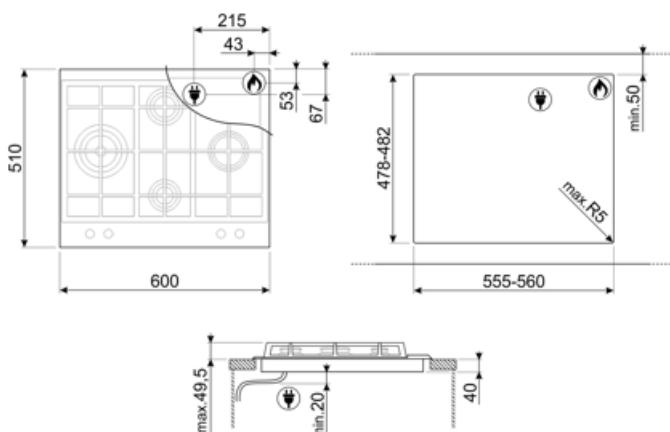

Accesorios Compatible



GRW

Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok



Productos alternativos



PX364LMB

Color: Negro mate

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control