


PX364L



Code EAN

Famille Table de cuisson
Type d'encastrement Traditionnel
Dimension 60 cm
Alimentation Gaz
Type Gaz



Esthétique





Esthétique Classica
Couleur Inox
Finition Satiné
Matériau Inox
Type d'inox Brossé
Série Nouveauté
Grilles Fonte

Brûleurs Contemporain Smeg

8017709252106

Matériau des brûleursAluminiumType de commandesManettesPosition des commandesFrontalNombre de manettes4

Couleur des manettesEffet inoxLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Noir

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers 4

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm



Technologie



Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples

Out

Allumage automatique Ou intégré aux manettes

Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm


Type de câble Mono-phasé d'alimentation installé

d'alimentation

Type de prise No

Raccordement gaz

Type de gaz G20 Gaz naturel Réglé au gaz naturel Cônique Raccordement au gaz Cylindrique Puissance nominale gaz 9000 W Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide

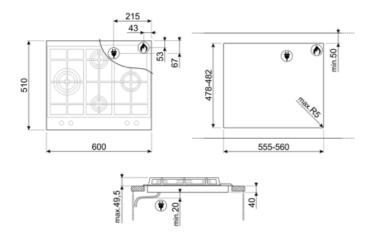



Accessoires Compatibles

GRW





TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

WOKGHU



Support WOK en fonte



Alternative products



PX364LMB
Couleur: Noir Mat



Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.