

PX364L



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat


Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709252106

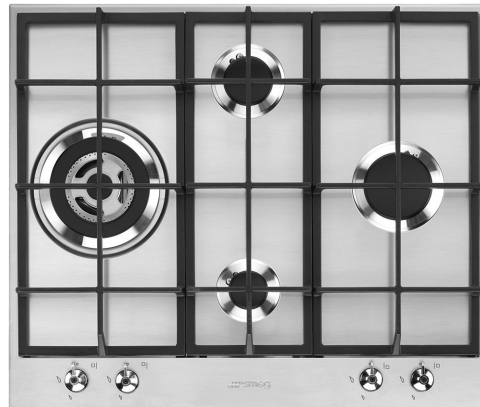

Design



Design

Serie

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Kleur serigrafie

Classici

Nieuw

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Inox look

Geëts

Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas

4

Totaal aantal kookzones

4

Opties



Worktop Cut-Out

478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW


Thermobeveiliging	Ja	Automatische ontsteking	Ja
--------------------------	----	--------------------------------	----

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	Nee

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Konisch
Gasaansluiting	Cilindrisch	Nominale aansluitwaarde gas	9000 W
Andere sproeiers meegeleverd	Sproeiers butaan/propan gas meegeleverd		

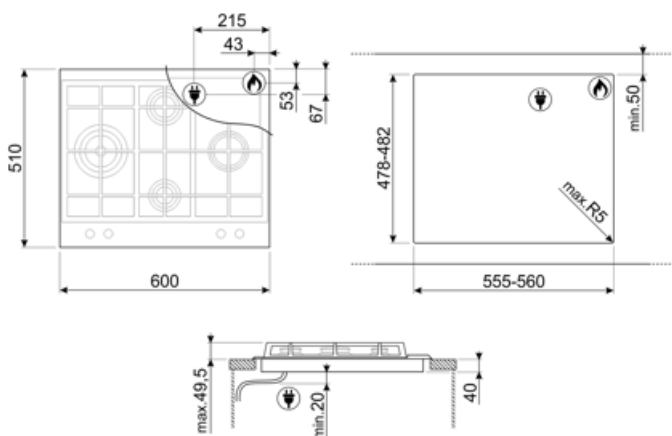

Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun

Alternative products



PX364LMB

Kleur: Mat zwart

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |
|  | Knobs control | | |