

PX364L



Product familie

Type

Afmeting

Voeding

Type

EAN-code

Kookplaat


Standaard opbouw

60 cm

Gas en Elektriciteit

Gas

8017709252106

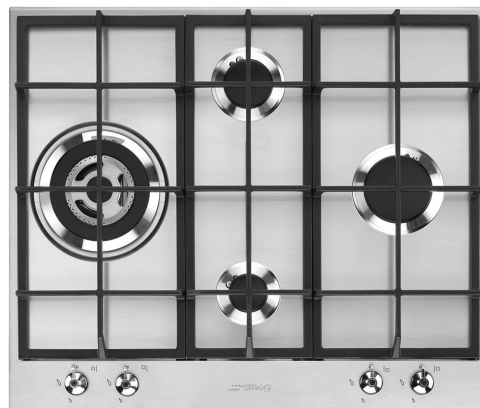

Design



Design

Serie

Kleur

Afwerking

Materiaal

Type staal

Pottendragers

Gasbranders

Materiaal branders

Bediening

Positie bediening

Aantal bedieningsknoppen

Kleur bedieningsknoppen

Logo

Kleur serigrafie

Classici

Nieuw

Inox

Geborsteld inox

Inox

Geborsteld inox

Gietijzeren pottendragers

Gietijzeren branders

Aluminium

Bedieningsknoppen

Vooraan

4

Inox look

Geëts

Zwart

Program / Functions

Aantal kookzones gas

4

Totaal aantal kookzones

4

Opties



Worktop Cut-Out

478-482x555-560 mm

Technische specificaties

UR

Linksvoor - Gas - URP - 3.50 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.80 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW

Thermobeveiliging Ja

Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 1 W

Frequentie 50/60 Hz

Spanning (V) 220-240 V

Lengte voedingskabel 120 cm

Type stroomkabel Eenfasig

Stekker Nee

Gasaansluiting


Type gas G20 Aardgas

Andere gasaansluitingen Konisch

Gasaansluiting Cilindrisch

Nominale aansluitwaarde gas 9000 W

Andere sproeiers meegeleverd Sproeiers butaan/propaan gas meegeleverd

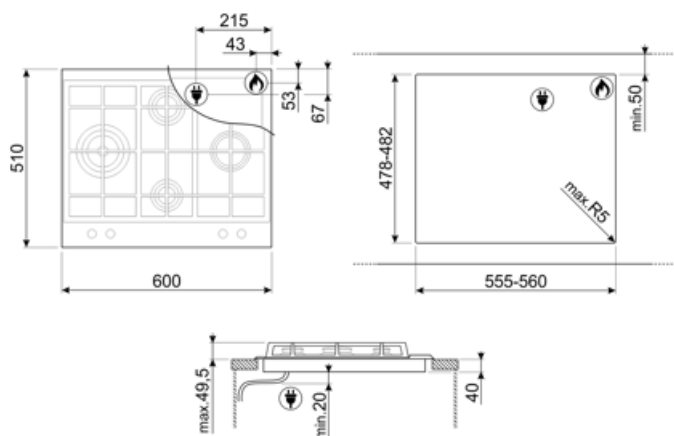

Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Gietijzeren wok steun

Alternative products



PX364LMB

Kleur: Mat zwart

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets. |  | Heavy duty cast iron pan stands: for maximum stability and strength. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultra rapid burners: Powerful ultra rapid burners offer up to 5kw of power. |
|  | Knobs control | | |