

PX364L



Família

De encastre

Dimensões Tipo de energia

Tipo de placa

Código EAN

Placa


Instalação superior

60 cm

Gás

Placa a gás

8017709252106



Design





Design Classica Cor Aço inox

Acabamentos Aço inox escovado

Material Aço inox Tipo de aço inox Escovado Nova

Design

Grelhas da placa Ferro fundido Queimadores Contemporanea

Material dos queimadores Alumínio Rotativos Comandos Posição dos comandos **Frontais**

N° de comandos 4 Cor dos comandos Inox

Cor da serigrafia Serigrafia em preto

Programa/ Funções

Número de queimadores a gás Número total de zonas de cocção

Opções



Corte na pedra 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 11/07/2025



Especificações técnicas



Esquerdo - Queimador a gás ultrarrápido - 3.50 kW Posterior central - Queimador a gás semirrápido - 1.80 kW Anterior central - Queimador a gás auxiliar - 1.10 kW

Direito - Queimador a gás rápido - 2.60 kW

Válvulas de segurança corte rápido do gás

Ignição eletrónica nos Sim comandos

Ligação elétrica

Potência elétrica

nominal

Tensão (Volts)

Tipo de cabo de alimentação

1 W

220-240 V

para ligação monofásica

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz

120 cm

No

Ligação do gás

Gás

Preparada para gás

natural

Ligação ao gás **Outros** injetores

incluídos


Ligação ao gás cilíndrica

Para gás butano

Outras conexões de gás Ligação cónica ao gás

incluídas

Potência nominal do gás 9000 W

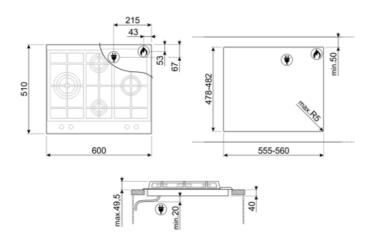

SMEG SPA 11/07/2025



Acessórios Compatíveis

GRW



Suporte para Wok

TPK

Para placas a gás, indução e vitrocerâmica Material: aço inox

WOKGHU



Redutor em ferro fundido para panela wok. Projetado para proporcionar estabilidade e facilidade de utilização.

SMEG SPA 11/07/2025



Symbols glossary



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Grelhas em ferro fundido: desenvolvidas pela Smeg, as grelhas em ferro fundido são resistentes a altas temperaturas e estão desenhadas para facilitar a circulação do ar e o posicionamento dos recipientes.



Knobs control



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



Queimador Ultrarrápido: produz um foco de lume muito potente com o maior aproveitamento de energia. É constituído por uma coroa dupla formada pelo acoplamento de dois queimadores, um pequeno e outro maior, que trabalham em conjunto.

SMEG SPA 11/07/2025



Benefit (TT)

Gas hobs

Consistent heat source control and easy, immediate temperature adjustment

Equipped with a thermocouple, the gas supply is cut off if the flame is extinguished for greater safety.

Inox

Maximum resistance even at high temperatures: the stainless steel surface ensures durability and deformation resistance, withstanding thermal shocks without damage

Cast iron

Solid and sturdy, easy to clean and maintain every day, thanks to the cast-iron pan supports—an emblem of long-lasting efficiency and durability.

Smeg Contemporanea

Optimal cooking with every dish: burners combine high performance, efficiency, and practicality, ensuring precise, even results even with intensive use.

Ajuste preciso da potência através dos comandos, para um controlo mais preciso do nível de cocção

Posição frontal do botão de comando

Controlo instantâneo e intuitivo graças aos comandos frontais, facilmente acessíveis para uma utilização prática.

4 burners for every need: cook with precision and versatility thanks to different power levels, ideal for any pot and for managing multiple dishes simultaneously.

Gas safety valves

Automatic protection against gas leaks: the thermocouple stops gas flow in the absence of flame, ensuring a safe environment even during unexpected shutdowns.

SMEG SPA 11/07/2025