

PX364L



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Tradičný

60 cm

Plyn

Plyn

8017709252106

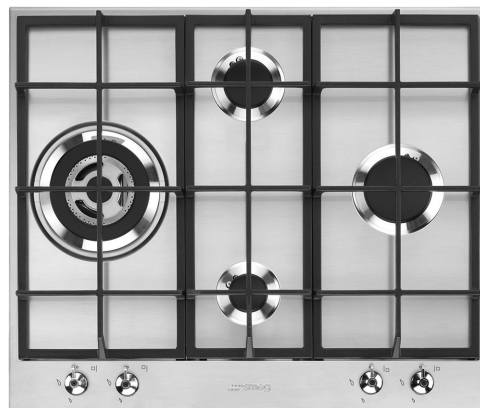

Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ ocele

Serie

Stojany na panvice

Horáky

Materiál horákov

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Farba sieťotlače

Classica

Nehrdzavejúca oceľ

Saténový

Nehrdzavejúca oceľ

Brúsený

New

Liatina

Smeg Contemporanea

Hliník

Regulačné kolieska

Predný

4

Efekt ocele

Čierna

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

4

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje

UR

Ľavý - Plyn – UR - 3.50 kW

Zadný stredný - Plyn – Polorýchly - 1.80 kW

Predný v strede - Plyn – AUX - 1.10 kW

Pravý - Plyn – Rýchly - 2.60 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka No

Pripojenie plynu


Typ plynu G20 Zemný plyn

Gas connection Cilindric

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kužel'ový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 9000 W

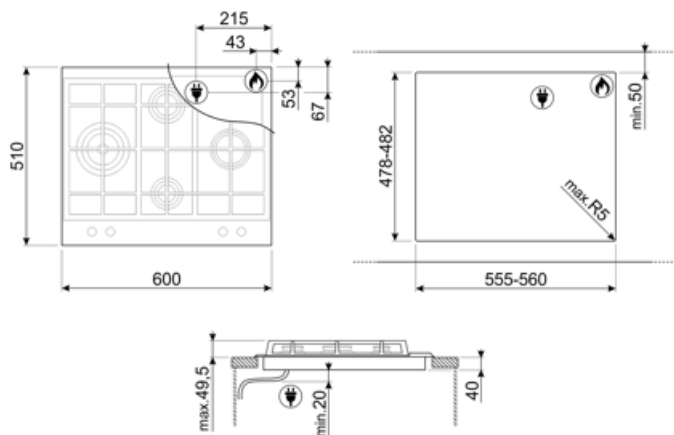

Not included accessories



GRW

Stojan na panvicu wok



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



WOKGHU

Liatinový stojan na panvicu wok

Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.