

# PX364LDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709261313



## Ästhetik



Ästhetik	Classici
Serie	Neu
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Material der Brenner	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Geprägt
Farbe des Dekors	Schwarz

## Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	4
Anzahl der Kochzonen	4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Ja

Automatische Ja

Zündsicherung

Einhandzündvorrichtung

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer 1 W

Frequenz 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert

Länge Netzkabel 120 cm

Spannung 1 (V) 220-240 V

Netzstecker (F;E) Schuko

Typ des vormontierten Einphasig

Anschlusskabels


## Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar

Weitere mitgelieferte Erdgas (L) G25-20 mbar -  
Flüssiggas (LPG) G30/31-  
50 mbar , Flüssiggas (LPG)  
G30/31

Gasanschluss Zylindrisch

Nennbelastung Qn 9000 W

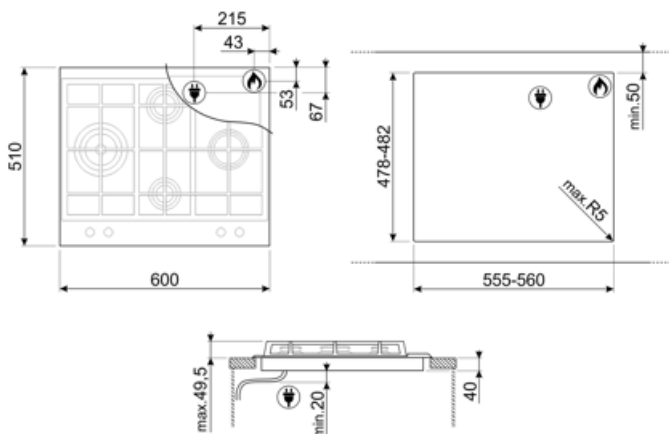

---

## Kompatibel Zubehör

---



### GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)








### WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte. |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm                     |  | Ultraschnell-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.        |
|  | Drehknebelbedienung   |   |  |