

PX364LDE



Produktfamilie Kochfeld
Einbau Auflage
Abmessungen 60 cm
Energiequelle Gas
Typ der Heiztechnik Gas

EAN-Code 8017709261313



Ästhetik





Ästhetik Classici
Farbe Edelstahl
Oberfläche Gebürstet
Material Edelstahl
Art des Edelstahl Gebürstet
Serie Neu
Abstellroste Gußeisen

Brenner Smeg Contemporanea

Material der BrennerAluminiumBedienungBedienknebelPosition BedienelementeFrontal

Anzahl der Bedienknebel 4
Farbe der Bedienknebel Edelstahl-Optik

MarkenlogoGeprägtFarbe des SiebdrucksSchwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen 4 Anzahl der Kochzonen 4

Optionen



Ausschnittmass 478-482x555-560 mm

SMEG SPA 01.12.2025



Technische Eigenschaften



Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische Zündsicherung

Automatische Ja Einhandzündvorrichtung

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Spannung Typ des vormontierten

Anschlusskabels

Frequenz

1 W

220-240 V

Einphasig

50/60 Hz

Länge Netzkabel Netzstecker Netzstecker

120 cm Schuko (F;E)

(F;E) Schuko

Gasanschluss

Gasart Gasanschluss Erdgas (H) G20-20 mbar

Zylindrisch


Weitere mitgelieferte

Gasdüsensätze

Erdgas (L) G25-20 mbar -Flüssiggas (LPG) G30/31-50 mbar, Flüssiggas (LPG)

G30/31

9000 W Nennbelastung Qn

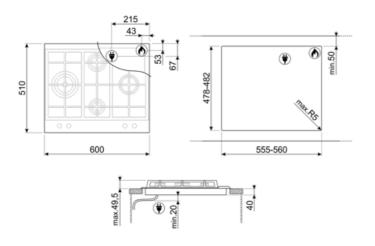

SMEG SPA 01.12.2025



Kompatibel Zubehör

GRW



3er-Set Topfkreuz-Reduzierring, verchromt, für Gaskochfelder und Gasstandherde mit Abstellrosten (emailliert und Gußeisen)

TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder

WOKGHU



Wokring aus Gußeisen, geeignet für Gaskochfelder und Gas-Standherde (siehe Angabe der Produktbeschreibung)

SMEG SPA 01.12.2025



Symbols glossary



Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.



Drehknebelbedienung



Ultrarapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.



Topfträger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm

SMEG SPA 01.12.2025