


PX364LDE



Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	Auflage
Abmessungen	60 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709261313

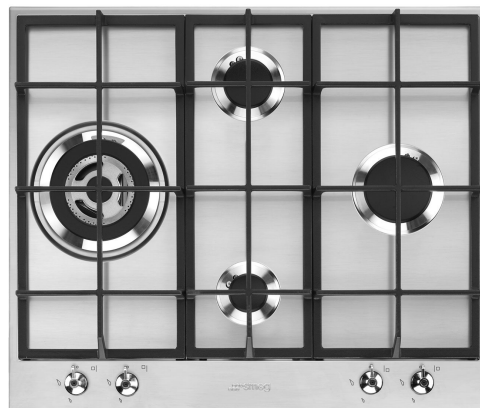

Ästhetik



Ästhetik	Classici
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Serie	Neu
Abstellroste	Gußeisen
Brenner	Smeg Contemporanea
Brennermaterial	Aluminium
Bedienung	Bedienknebel
Position der Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	4
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Farbe des Siebdrucks	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Gas-Kochzonen	4

Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

Technische Eigenschaften

UR

Links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.80 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.10 kW

Rechts - Gas - Starkbrenner - 2.60 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Netzstecker (F;E) Schuko
Elektrischer
Gesamtanschlußwert 1 W
Spannung 220-240 V
Typ des Netzkabels Einphasig


Frequenz 50/60 Hz
Länge des Netzkabels 120 cm
Netzstecker Schuko (F;E)

Gasanschluss

Gasart Erdgas (H) G20-20 mbar
Gasanschluss Zylindrisch

Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Nennbelastung Qn 9000 W

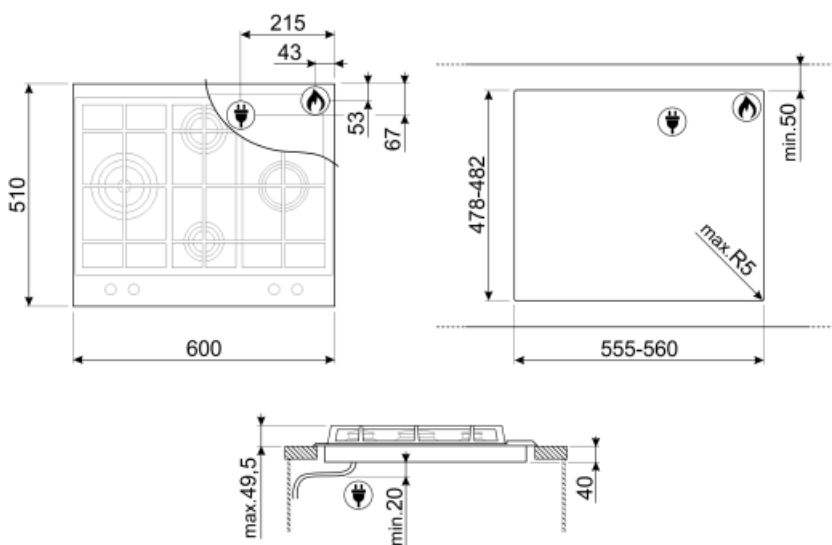

Sonderzubehör

6MP1PX3

6 Bedienknöpfe Linea für Classici
Modelle: PX364LDE u. PX375LDE



WOKGHU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)



GRW






3er-Set Topfkreuz-Reduziererring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)



TPK

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte,
Aluminiumkern mit
Edelstahlummantelung mit 10 Mal
höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet
für alle Gas, Glaskeramik und
Induktions-Kochfelder

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standard installation: Traditional installation in tabletop, suitable for any kitchen sets |  | Topfräger aus Gußeisen: sehr robust mit einer hohen Stabilität und Festigkeit. |
|  | Knobs control |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultraprapid-Superblitzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW. | | |