

PX364LMB



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709321611



Estética



Estética
Serie
Color
Acabado
Material
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Recubrimiento quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo
Color de la serigrafía

Clásica
New
Negro mate
Mate
Esmaltado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Black Ceram
Mandos
Frontal
4
Negro mate
Serigrafiado
Plata

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Hueco estándar

478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 3.50 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW
Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW
Derecha - Gas - RP - 2.60 kW
Sistema de válvulas de seguridad Sí


Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	Largo del cable de alimentación	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	Enchufe	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 gas natural	Otras conexiones de gas previstas	Cónica
Conexión de gas	Cilíndrico	Datos nominales de conexión gas	9000 W
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL		

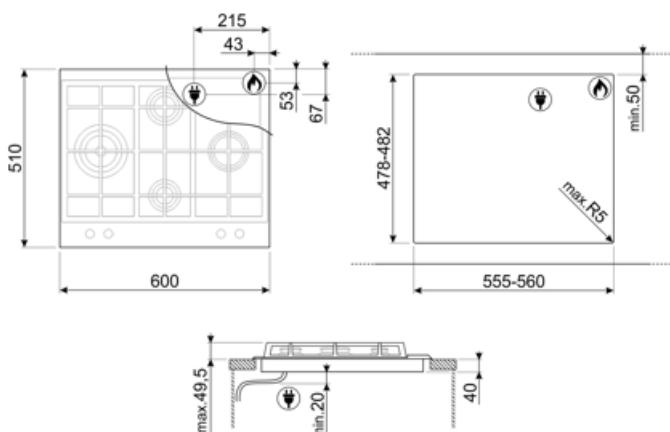

Accesorios Compatible



GRW


Soporte para Wok



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Productos alternativos



PX364L

Color: Acero inoxidable

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control