

PX364LMB



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Gáz
Gáz
8017709321611



Design



Design család
Kollekció
Szín
Felületkezelés
Anyag
Edénytartó állvány
Égők
Égők anyaga
Égő bevonata
Vezérlés típusa
Vezérlőgomb pozíciója
Vezérlőelemek száma
Vezérlőelemek színe
Logó
Szerigrafia színe

Classica
New
Matt fekete
Matt
Zománcozott
Öntöttvas
Smeg Contemporary
Alumínium
Fekete kerámia
Vezérlőgombok
Elülső
4
Matt fekete
Selyem rács
Ezüst

Program/Funkciók

Gáz főzőzónák száma 4
Főzőzónák száma összesen 4

Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

UR

Bal - Gáz – UR - 3.50 kW

Hátsó-közép - Gáz – Félgyors - 1.80 kW

Elülső-közép - Gáz – AUX - 1.10 kW

Jobb - Gáz – Gyors - 2.60 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus szikragyújtás

Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)

1 W

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Feszültség (V)

220-240 V

Tápkábel hossza

120 cm

Telepített elektromos kábel típusa

Egyfázisú

Csatlakozódugó

Nem

Gázcsatlakozás

Gáz típusa

G20 Földgáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gas connection


Cilindrical

Egyéb gázfűvőkák

G30 PB-gáz cseppfolyós gáz

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

9000 W

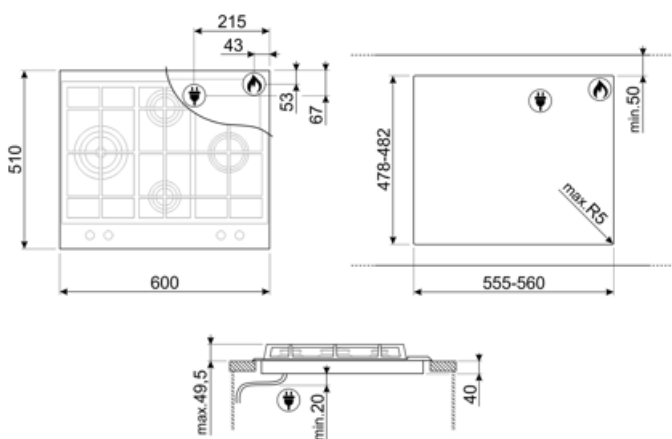

Compatible Accessories



GRW
Woktartó



WOKGHU
Öntöttvas WOK tartó

Alternative products



PX364L

Szín: Rozsdamentes acél

Symbols glossary



Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.



Nagy teherbírású öntöttvas edénytartók: a maximális stabilitás és ellenállóképesség érdekében.



STANDARD KIVÁGÁS



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok