

PX364LMB



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709321611



Estetisk linje



Estetikk	Classic
Serie	Ny
Farge	Matt Sort
Finish	Matt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Brennere	Smeg Contemporary
Materiale brennere	Aluminium
Brannbelegg	Svart Ceram
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Matt Sort
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Sølv

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre - Gass - URP - 3.50 kW
 Midten bak - Gass - SRD - 1.80 kW
 Midten foran - Gass - AUX - 1.10 kW
 Høyre - Gass - RP - 2.60 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Støpseltype	Nei

Gasstilkobling

Gasstype	Naturgass G20	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	9000 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		

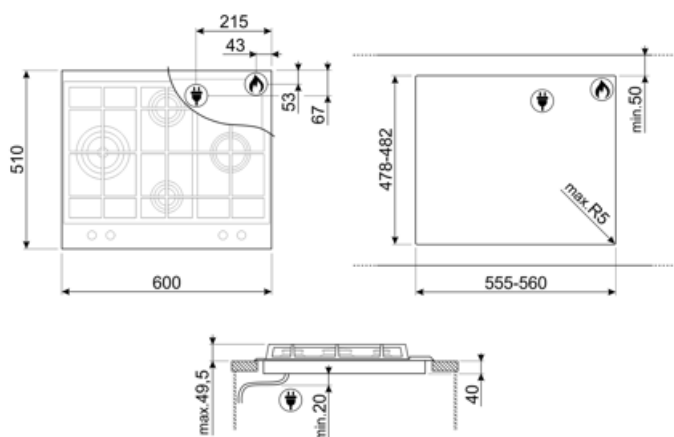

Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Alternative products



PX364L

Farge: Rustfritt stål

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |