

PX364LMB



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709321611



Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Serie

Pannställ

Typ av brännare

Material brännare

Beläggning på brännare

Typ av kontroller

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Färg på markeringar

Classic

Mattsvart

Matt

Emaljerad

Ny

Gjutjärn

Contemporary

Aluminium

Svart keramisk

Vred

Front

4

Mattsvart

Silver

Program/funktioner

Antal kokzoner gashäll

4

Totalt antal zoner

4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

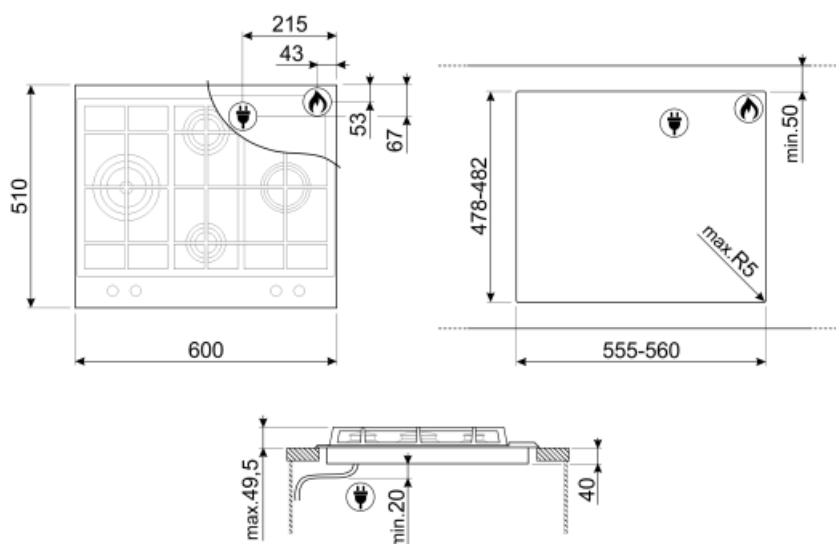
Typ av gas G20 Naturgas

Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk

Anslutningseffekt 9000 W



Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare






WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



TPK
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		