

PX364LMB



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709321611



Естетика



Естетика

Серія

Колір

Оздоблення

Матеріал

Решітки

Конфорки

Матеріал конфорок

Покриття конфорок

Тип управління

Розташування перемикачів

Кількість перемикачів

Колір перемикачів

Логотип

Колір серіографії

Classica

Нова

Чорний матовий

Матовий

Емальований

Чавунно-сірий

Smeg Contemporanea

Алюміній

Чорна кераміка

Перемикачі

Фронтальне

4

Чорний матовий

Серіографія

Сріблястий

Програми/ функції

Кількість газових зон приготування

4

Кількість зон приготування

4

Опції



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.50 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.80 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	9000 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

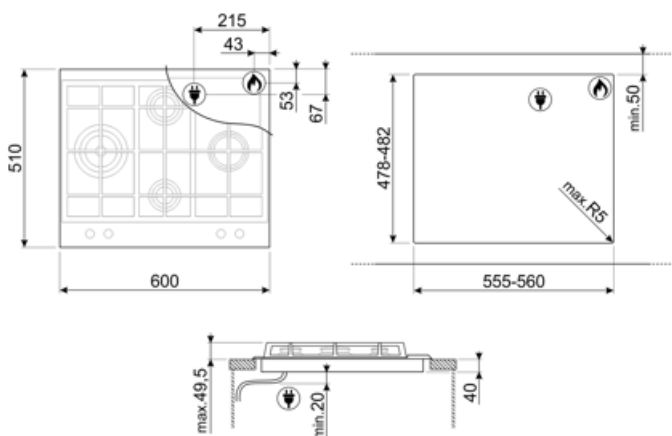

Compatible Accessories



GRW
Решетка ВОК



WOKGHU
Чугунное кольцо Вок






Alternative products



PX364L

Колір : Нержавіюча сталь

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |