

PX364LSA



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709261245

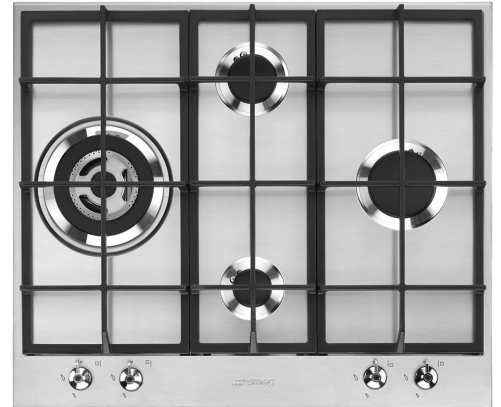

Estetiikka



Estetiikka

Serie

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Teräksen tyyppi

Keittoastioiden tuet

Polttimet

Polttimien materiaali

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Classic

Uusi

Ruostumaton teräs

Harjattu

Ruostumaton teräs

Harjattu

Valurauta

Contemporary Smeg

Alumiini

Säätimet

Etuosa

4

Yksityiskohdat ruostumatonta terästä

Kohokuvioitu

Musta

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Vasemmalla - Kaasu - URP - 3.50 kW

Takana keskellä - Kaasu - SRD - 1.80 kW

Edessä keskellä - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Oikealla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitettä

Sähköliitännätäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei


Kaasuliitettä

Kaasun tyyppi G30 GPL nestekaasu

Kaasuliitettä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana toimitettavat suuttimet G110 kaupunkikaasu, G20 maakaasu

Kaasun tehotaso 9000 W

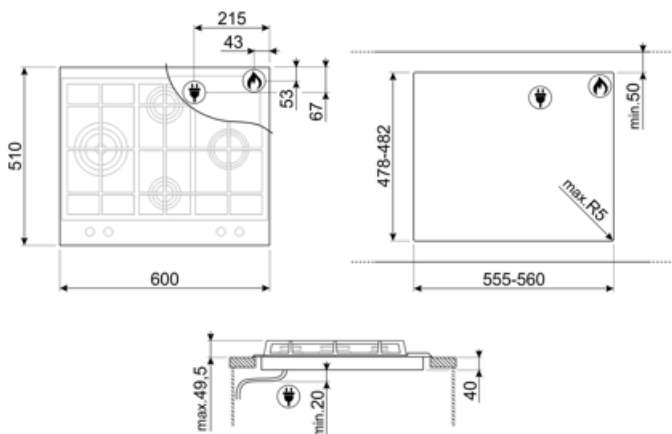

Compatible Accessories



GRW
Wok support



WOKGHU
Cast-Iron WOK Support

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.