


PX364LSA



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709261245

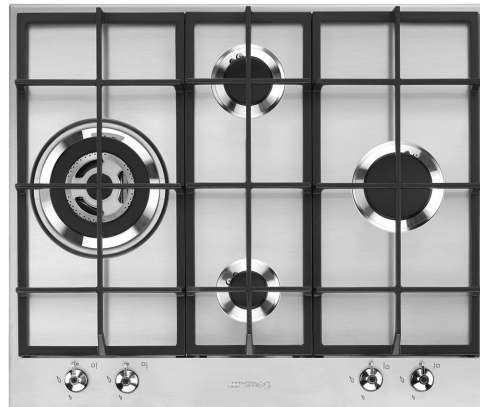

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Serie
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Ny
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
4
Rostfritt stål liknande
Svart

Program/funktioner

Totalt antal zoner 4
Antal kokzoner gashäll 4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G30 Gasol

Gasanslutning Cylindrisk


Andra medföljande
dysor

Anslutningseffekt


G110 Stadsgas, G20

Naturgas

9000 W

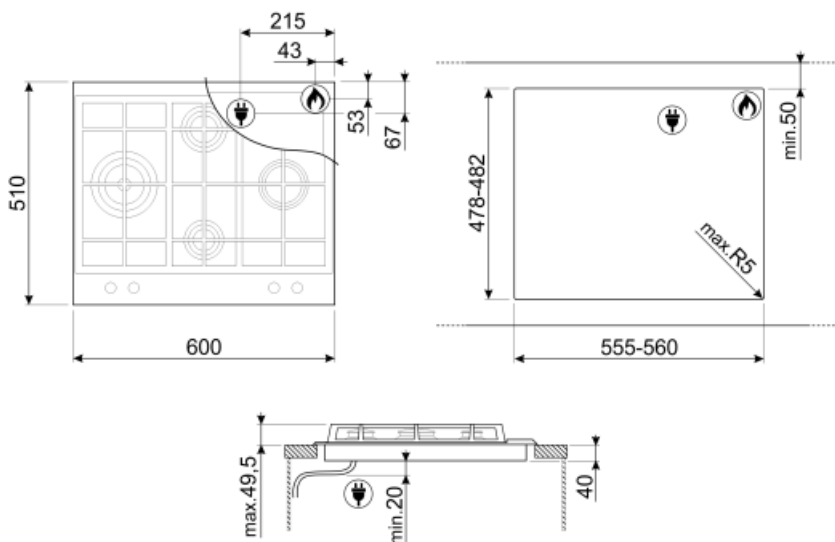

Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare







WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



TPK
Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

Symbols glossary (TT)

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		