


PX364LSA



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Gas
Gashäll
8017709261245

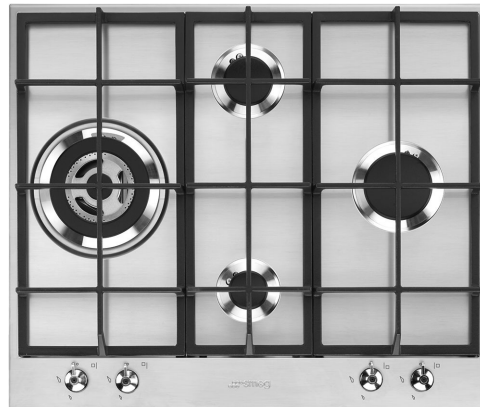

Estetisk linje



Estetik
Serie
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Logga
Färg på markeringar

Classic
Ny
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
4
Rostfritt stål liknande
Stansad
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfass

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Typ av kontakt Nej

Gasanslutning

Typ av gas G30 Gasol
Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande
dysor G110 Stadsgas, G20
Naturgas
Anslutningseffekt 9000 W

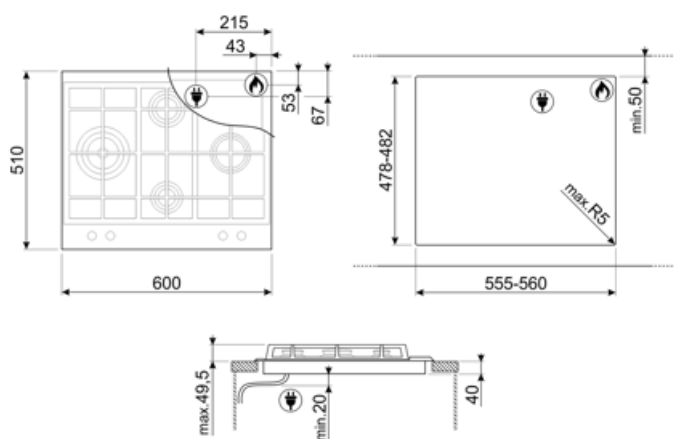

Kompatibela Tillbehör







GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |
|  | Kontrollvred | | |